allevet


DYSTRYBUTOR I SERWIS OEM/ODM DLA KLINIK I GABINETÓW WETERYNARYJNYCH



Zeskanuj apartem i zamów wycenę Online

KLATKI WETERYNARYJNE

allevet

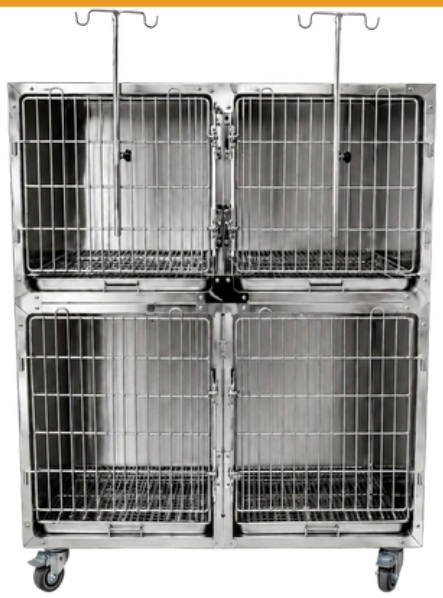


PC-1

Klatka weterynaryjna 4-stanowiskowa

CENA
7 800,00 zł NETTO

- **Wymiary całkowite:** długość 1220 mm, szerokość 700 mm, wysokość 1575 mm
- **Górna klatka:** długość 610 mm, szerokość 700 mm, wysokość 610 mm
- **Dolna klatka:** długość 610 mm, szerokość 700 mm, wysokość 820 mm
- **Dwupoziomowa** konstrukcja
- Wysokiej jakości **stal nierdzewna 304**
- Wygodne **drzwi z systemem samozamykającym**
- **Taca** na odpady

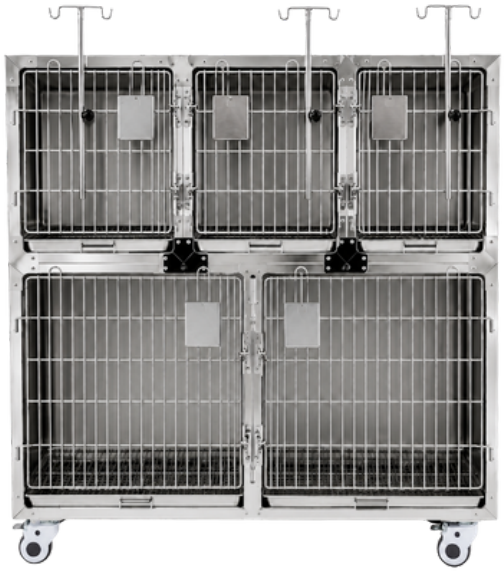

PC-8

Klatka weterynaryjna 5-stanowiskowa

CENA
8 800,00 zł NETTO

- **Wymiary całkowite:** długość 1500 mm, głębokość 700 mm, wysokość 1575 mm
- **Górna klatka:** długość 500 mm, wysokość 610 mm, głębokość 700 mm
- **Dolna klatka:** długość 750 mm, wysokość 820 mm, głębokość 700 mm
- **Dwupoziomowa** konstrukcja
- Wysokiej jakości **stal nierdzewna 304**
- Wygodne **drzwi z systemem samozamykającym**
- **Taca** na odpady



PC-6D

Klatka weterynaryjna 6-stanowiskowa

CENA
9 500,00 zł NETTO

- **Wymiary całkowite:** 1830 × 700 × 1570 mm
- **Szerokość jednej komory:** 610 mm
- **Materiał:** stal nierdzewna 304
- **Drzwi:** 6 szt., niezależne
- Możliwość **usunięcia przegrody**
- **Kółka** jezdne z blokadą



PC-6C

Klatka weterynaryjna 6-stanowiskowa

CENA
9 200,00 zł NETTO

- **Wymiary całkowite:** 1220 × 700 × 1975 mm
- **Wysokość pojedynczej komory:** 610 mm
- **Materiał:** stal nierdzewna 304
- **Grubość blachy:** 1,2 mm
- **Drzwi**: 6 szt., niezależne
- **Kółka** jezdne z blokadą
- **Konstrukcja komór:** niezależne, łatwe w dezynfekcji

KLATKI WETERYNARYJNE

allevet



PC-9A

Klatka weterynaryjna 13-stanowiskowa

CENA
23900,00 zł NETTO

- **Wymiary**: długość 2400 mm, szerokość 700 mm, wysokość 2180 mm
- Klatka wykonana ze **stali nierdzewnej typu 304**
- **Wyjmowana taca** na odpady
- **Ruchome przegrody** powiększające przestrzeń
- Zamek drzwiowy o unikalnej konstrukcji przesuwnej z automatyczną blokadą
- **Drzwi**: 13 sztuk, **kółka** z możliwością blokady
- **Opcjonalnie**: drzwiczki z peksi do **tlenoterapii**



PC-7

Klatka ekspozycyjno-hospitalizacyjna 6-stanowiskowa

CENA
12 300,00 zł NETTO

- **Wymiary całkowite:** długość 1220 mm, głębokość 700 mm, wysokość 2185 mm
- Konstrukcja wykonana w całości ze **stali nierdzewnej typu 304**, odpornej na korozję, działanie kwasów oraz powstawanie ognisk rdzy
- **Grubość** materiału korpusu klatki: **1,2 mm**
- Klatka **przeznaczona** do **ekspozycji, hospitalizacji** lub krótkotrwałej opieki nad zwierzętami



PC-5

Klatka weterynaryjna dla kotów 4-stanowiskowa

CENA
7 600,00 zł NETTO

- **Wymiary całkowite:** długość 1220 mm, głębokość 700 mm, wysokość 1575 mm
- **Konstrukcja** wykonana w całości ze stali nierdzewnej typu 304, odpornej na korozję, działanie kwasów oraz powstawanie ognisk rdzy
- **Grubość materiału korpusu klatki:** 1,2 mm
- **Drzwi**: 4 sztuki, **kółka** z możliwością blokady



PC-4

Klatka weterynaryjna dla kotów 4-stanowiska

CENA
7 550,00 zł NETTO

- **Wymiary całkowite:** długość 1000 mm, głębokość 650 mm, wysokość 1765 mm
- **Górna klatka:** długość 1000 mm, wysokość 810 mm, głębokość 650 mm
- **Dolna klatka:** długość 1000 mm, wysokość 810 mm, głębokość 650 mm
- **Korpus wykonany** ze stali nierdzewnej typu 304, odpornej na korozję, działanie kwasów oraz powstawanie ognisk rdzy
- **Grubość materiału korpusu klatki:** 1,2 mm

KLATKI WETERYNARYJNE




PC-4A

Klatka weterynaryjna dla kotów 3-stanowiskowa

CENA

7 550,00 zł NETTO

- **Wymiary całkowite:** długość 900 mm, głębokość 550 mm, wysokość 1830 mm
- **Klatka wykonana** w całości ze **stali nierdzewnej typu 304**, odpornej na korozję, działanie kwasów oraz rdzewienie
- **3 stanowiska z okienkiem** i **przejściem do kuwety**
- **Kółka** z możliwością blokady

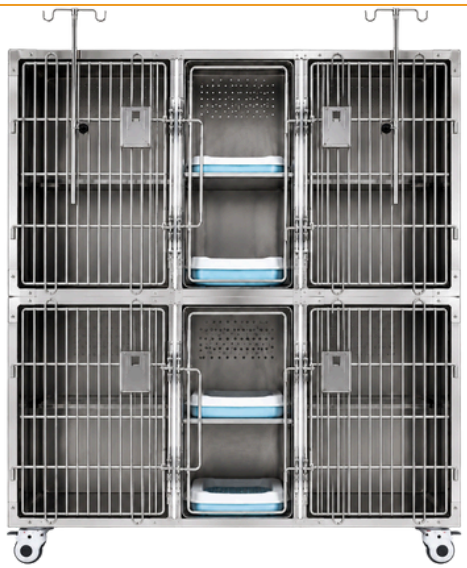

PC-11

Klatka weterynaryjna dla kotów 4-stanowiskowa

CENA

10 800,00 zł NETTO

- **Wymiary całkowite:** długość 1500 mm, głębokość 650 mm, wysokość 1765 mm
- Korpus wykonany ze **stali nierdzewnej typu 304**, odpornej na korozję, działanie kwasów oraz powstawanie ognisk rdzy
- **Grubość materiału korpusu klatki:** 1,2 mm
- **4 stanowiska** z przejściem do osobnych **kuwet**

KLATKI WETERYNARYJNE



POT-58A

Klatka weterynaryjna 2-stanowiskowa - INFRARED + OXYGEN DOOR

CENA
7 200,00 zł NETTO

- **Wymiary całkowite:** długość 610 mm, wysokość 1815 mm
- **Klatka wykonana** w całości ze **stali nierdzewnej typu 304**, odpornej na korozję, działanie kwasów oraz rdzewienie
- **2 stanowiska ogrzewane**
- **Dodatkowe drzwiczki z pleksi** wymienne w zależności od potrzeb z drzwiczkami standowymi
- **Kółka** z możliwością blokady



PC-21

Klatka weterynaryjna dla kotów 4-stanowiskowa - INFRARED + OXYGEN DOOR

CENA
11 000,00 zł NETTO

- **Wymiary całkowite:** długość 1220 mm, głębokość 700 mm, wysokość 1815 mm
- Konstrukcja w całości wykonana ze **stali nierdzewnej typu 304**, odpornej na korozję, działanie kwasów oraz rdzewienie
- **Oxygen door**- komora z pleksi do **tlenoterapii**
- Izolacja cieplna i system podczerwieni: zapewnia stabilną temperaturę wewnątrz kabiny, co wspiera proces leczenia i regeneracji.
- 4 stanowiska- każde z **oddzielną kuwetą**
- **Grubość** materiału korpusu klatki: 1,2 mm



PC-10

Klatka weterynaryjna 4-stanowiskowa - INFRARED + OXYGEN DOOR

CENA
10 800,00 zł NETTO

- **Wymiary całkowite**: długość 1220 mm, głębokość 700 mm, wysokość 1815 mm
- **Górna komora**: długość 550 mm, wysokość 610 mm, głębokość 700 mm
- **Dolna komora**: długość 610 mm, wysokość 820 mm, głębokość 700 mm
- Wykonana z wysokiej jakości **stali nierdzewnej 304**, odpornej na korozję i łatwej w czyszczeniu
- **Komora tlenowa z lampą grzewczą** umożliwia utrzymanie optymalnej temperatury i odpowiedniego poziomu tlenu
- **Wysuwana tacka na nieczystości** i **siatka podłogowa** ułatwiają utrzymanie higieny

KLATKI WETERYNARYJNE

allevet



POT-61

Klatka weterynaryjna - INFRARED

CENA
3 000,00 zł NETTO

- **Wymiary zewnętrzne**: 61 × 70 × 73 cm
- Konstrukcja klatki zoptymalizowana pod kątem **bardzo wysokiej odporności** na nacisk, stabilna i wysoce wytrzymała
- Ruszt podłogowy oraz drzwi klatki spawane metodą wysokiej częstotliwości i wysokiego natężenia prądu – **trwałe połączenia**, brak odspajania się spoin
- Lampa grzewcza- **ogrzewanie** podczerwienią




PC-21B

Klatka weterynaryjna 5-stanowiskowa - INFRARED

CENA
11 800,00 zł NETTO

- **Wymiary całkowite**: długość 1500 mm, głębokość 700 mm, wysokość 1815 mm
- Konstrukcja w całości wykonana ze **stali nierdzewnej typu 304**, odpornej na korozję, działanie kwasów oraz rdzewienie
- **System podczerwieni**: zapewnia stabilną temperaturę i wspiera proces rekonwalescencji.
- **Łatwość utrzymania czystości**: gładkie powierzchnie zapobiegają gromadzeniu się bakterii i są łatwe w dezynfekcji.

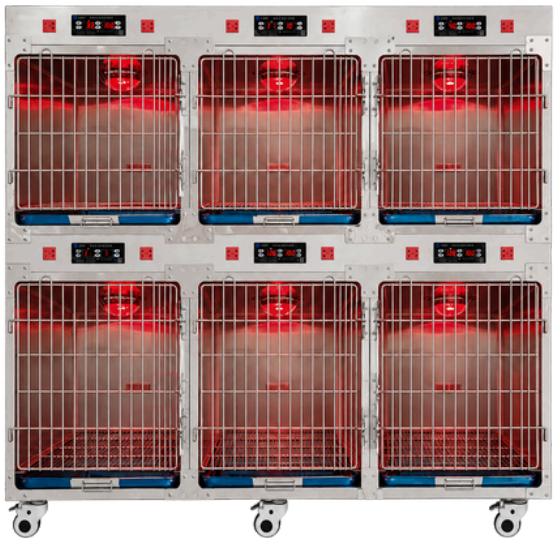


PC-10-7

Klatka weterynaryjna 6-stanowiskowa - INFRARED

CENA
15 000,00 zł NETTO

- **Wymiary całkowite:** 1830 × 700 × 1750 mm
- Materiał: **stal nierdzewna 304**
- Grubość blachy: 1,2 mm
- System ogrzewania: **podczerwień (INFRARED)**
- Konstrukcja komór: **niezależne, łatwe w dezynfekcji**, umożliwiają izolację pacjentów
- **Drzwi: 6 szt., w tym jedne drzwi wymienne pod montaż modułu klatki tlenowej**
- Dolna komora: **możliwość usunięcia przegrody i uzyskania większej przestrzeni dla dużych pacjentów**

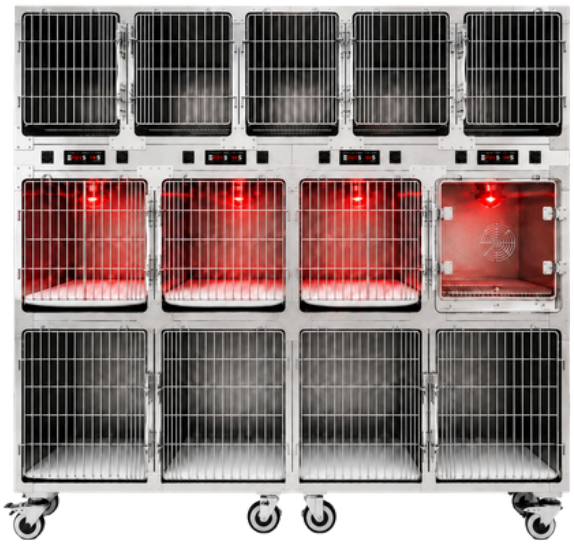

PC-9B


Klatka weterynaryjna 13-stanowiskowa - INFRARED + OXYGEN DOOR

CENA
27 000,00 zł NETTO

- **Wymiary całkowite:** 2400 × 700 × 2180 mm
- Materiał: **stal nierdzewna 304**
- System ogrzewania: **podczerwień (INFRARED)**
- **Komora tlenoterapii** z przezroczystymi drzwiczkami umożliwiająca obserwację pacjenta bez otwierania klatki
- Automatyczny system **blokowania drzwi** zwiększający bezpieczeństwo hospitalizowanych zwierząt.
- Dolna komora: **możliwość usunięcia przegrody** i uzyskania większej przestrzeni dla dużych pacjentów

KLATKI DREWNIANE



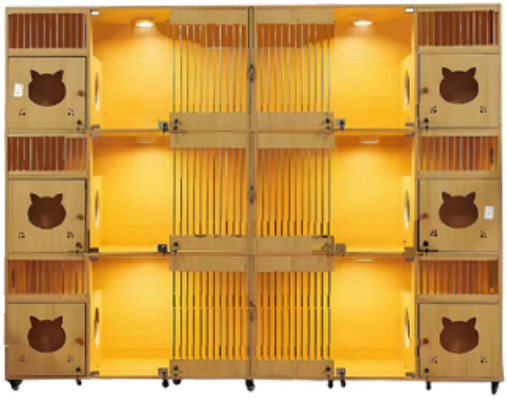

PC-27
Klatka hodowlana dla kotów 12-stanowiskowa

CENA
9 000,00 zł NETTO

- **Wymiary całkowite**: długość 2400 mm, wysokość 2400 mm, głębokość 600 mm
- Konstrukcja na ramie **z litego drewna**, poddana obróbce parą w wysokiej temperaturze 280°C; zabezpieczenie przeciwpleśniowe i antybakteryjne; wielostrefowy podział przestrzeni
- Powierzchnia **odporna na zarysowania**, ścieranie oraz działanie wody; łatwa do czyszczenia i dezynfekcji
- Płyta pełna grubości 17 mm, **zabezpieczona przed wilgocią**; zwiększona trwałość dzięki zastosowaniu polimerowej, nanometrycznej warstwy wodoodpornej w rdzeniu płyty

PC-26
Klatka hodowlana dla kotów 6-stanowiskowa

CENA
6 000,00 zł NETTO

- **Wymiary całkowite:** długość 2200 mm, wysokość 1800 mm, głębokość 600 mm
- Konstrukcja na ramie z litego drewna, **poddana obróbce parą** w wysokiej temperaturze 280°C; zabezpieczenie **przeciwpleśniowe i antybakteryjne**
- Płyta pełna grubości 17 mm, **zabezpieczona przed wilgocią**; zwiększona trwałość dzięki zastosowaniu polimerowej, nanometrycznej warstwy wodoodpornej w rdzeniu płyty





PC-25
Klatka hodowlana dla kotów 9-stanowiskowa

CENA
8 000,00 zł NETTO

- **Wymiary całkowite:** długość 2400 mm, wysokość 2200 mm, głębokość 600 mm
- Konstrukcja na ramie **z litego drewna**, poddana obróbce parą w wysokiej temperaturze 280°C; zabezpieczenie przeciwpleśniowe i antybakteryjne
- Wielostrefowy podział – **oddzielone strefy** do spania i karmienia
- Powierzchnia **odporna na zarysowania, ścieranie oraz działanie wody**; łatwa do czyszczenia i dezynfekcji
- Płyta pełna grubości 17 mm, zabezpieczona przed wilgocią; zwiększona trwałość dzięki zastosowaniu polimerowej, nanometrycznej **warstwy wodoodpornej** w rdzeniu płyty

PC-24
Klatka hodowlana dla kotów 3-stanowiskowa

CENA
3 500,00 zł NETTO

- **Wymiary całkowite**: długość 1200 mm, wysokość 1800 mm, głębokość 600 mm
- Konstrukcja na ramie **z litego drewna**, poddana obróbce parą w wysokiej temperaturze 280°C; **zabezpieczenie przeciwpleśniowe i antybakteryjne**
- Wielostrefowy podział – oddzielone strefy do spania i karmienia
- Powierzchnia **odporna na zarysowania**, ścieranie oraz działanie wody; łatwa do czyszczenia i dezynfekcji
- Płyta pełna grubości 17 mm, zabezpieczona przed wilgocią; zwiększona **trwałość** dzięki zastosowaniu polimerowej, nanometrycznej warstwy wodoodpornej w rdzeniu płyty

INTENSYWNA TAERAPIA



POT-24

Komora intensywnej terapii dla zwierząt

CENA
19 500,00 zł NETTO

- **Wymiary**: 920 (dł.) × 800 (szer.) × 765 (wys.) mm
- System nebulizacji: **generator ultradrobnej mgły cząsteczkowej**, zapewniający bardzo drobne cząsteczki leku i lepsze wchłanianie preparatów przez zwierzę
- **Bezprzewodowe monitorowanie EKG**: możliwość podglądu zapisu elektrokardiograficznego o wartości diagnostycznej po stronie odbiorczej



POT-115A

Inkubator dla zwierząt

CENA
6 000,00 zł NETTO

- **Napięcie zasilania** / częstotliwość: DC 12 V, **napięcie wyjściowe**: przy zasilaniu DC 12 V zakres 0,5–4,5 kV DC (−3,5 kV DC ± 0,5 kV DC)
- **Nebulizator** : zewnętrzny
- **Stężenie anionów**: przy DC 12 V około 26 × 10^6 cząstek/cm^2 ± 10%
- **Rezystancja izolacji:** przewód zasilający – obudowa zewnętrzna ≥ 20 MΩ (przy 500 V DC)
- Wytrzymałość dielektryczna: 60 Hz, 5 mA, 3 s – brak przebicia
- Moc znamionowa: < 1 W; prąd wejściowy: < 80 mA
- **Zakres temperatury pracy:** od −10°C do +40°C
- **Zakres wilgotności pracy:** 40–85% RH



POT-115

Inkubator dla zwierząt

CENA
7 500,00 zł NETTO

- **Napięcie zasilania** / częstotliwość: DC 12 V
- **Napięcie wyjściowe:** przy zasilaniu DC 12 V zakres 0,5–4,5 kV DC (−3,5 kV DC ± 0,5 kV DC)
- **Nebulizator**: wbudowany
- **Stężenie anionów**: przy DC 12 V około 26 × 10^6 cząstek/cm^2 ± 10%
- **Rezystancja izolacji:** przewód zasilający – obudowa zewnętrzna ≥ 20 MΩ (przy 500 V DC)
- **Wytrzymałość dielektryczna**: 60 Hz, 5 mA, 3 s – brak przebicia
- **Moc znamionowa:** < 1 W; prąd wejściowy: < 80 mA
- **Zakres temperatury pracy**: od −10°C do +40°C
- **Zakres wilgotności pracy**: 40–85% RH



MS200

System ogrzewania dla zwierząt

CENA
6 500,00 zł NETTO

- Urządzenie **łączy moduł ogrzewania nadmuchowego, wewnętrzne czyszczenie i dezynfekcję oraz trójwarstwową filtrację powietrza** (HEPA 0,2 µm + UV 254 nm + jonizacja ujemna)
- Zestaw zawiera urządzenie oraz **dwie poduszki 90x60 cm** i **dwie poduszki 120x60 cm**
- Zestaw przeznaczony jest **do profilaktyki i leczenia hipotermii** podczas znieczulenia, zabiegów oraz hospitalizacji
- **Alarm przegrzania** – sygnalizacja świetlna i dźwiękowa przy przekroczeniu progu (≥ 44,9°C).
- **Poduszka grzewcza z siatką plastra miodu** – miękka, trwała, dopasowuje się do ciała i równomiernie rozprowadza ciepło.
- **LCD** – czytelny ekran z temperaturą, czasem i stanem filtracji/dezynfekcji
- **Wymiary**: ok. 30 × 22 × 35 cm, **moc** 700 W,

STOŁY WETERYNARYJNE

allevet




POT-1

Stół operacyjny dla zwierząt DWV-II

CENA
8 300,00 zł NETTO

- **Pochylenie blatu** lewo-prawo: od −5° do 15°; pochylenie przód-tył: 45°.
- Blat i konstrukcja wykonane **ze stali nierdzewnej typu 304**.
- **Wymiary blatu:** 1400 × 650 mm; wysokość robocza regulowana w zakresie 760–1060 mm .
- Opcjonalnie: **funkcja grzania blatu**

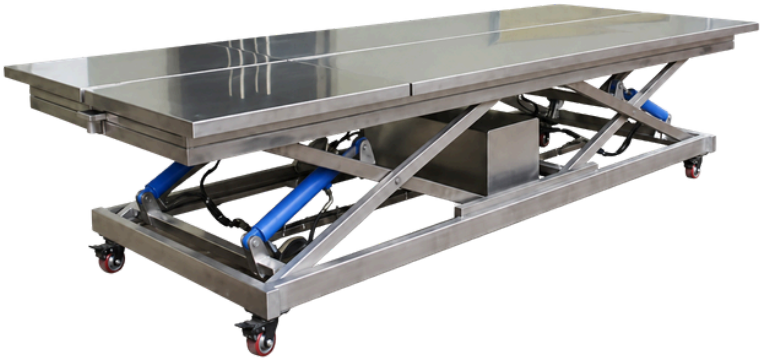

POT-144

Stół operacyjny dla koni i bydła

CENA
8 500,00 zł NETTO

- **Wymiary stołu**: długość 3700 mm, szerokość 1500 mm, wysokość ≥ 870 mm.
- **Maksymalne obciążenie** robocze: ok. **1500 kg.**
- Zintegrowany **panel sterowania** .
- **Obrotowe koła jezdne** ułatwiające manewrowanie stołem.
- Wyposażony w **zawory hydrauliczne sterowane elektrycznie**.



POT-2

Stół operacyjny weterynaryjny POT-2

CENA
8 100,00 zł NETTO

- **Płynne unoszenie blatu**; stół wyposażony w oddzielny nożny włącznik, regulowane podnóżki i prostą obsługę.
- **Blat może być pochylany** o 45° **do przodu i do tyłu** oraz o 30° **w lewo i w prawo**, co umożliwia szybkie dopasowanie pozycji pacjenta.
- Korpus wykonany z wysokiej jakości **stali nierdzewnej typu 304**; stół wyposażony w **stojak kroplówkowy** oraz **tackę na instrumenty**.
- **Wymiary całkowite**: długość 1500 mm, szerokość 600 mm, wysokość regulowana w zakresie 760–1050 mm.



POT-145

Stół operacyjny dla koni i bydła POT-145

CENA
89 000,00 zł NETTO

- **Minimalne wymiary blatu**: 3700 mm (długość) × 1200 mm (szerokość), w tym zagłówek o długości 700 mm.
- **Zakres regulacji wysokości** roboczej od podłoża: 600–870 mm
- **Elektryczny** hydrauliczny stół dla dużych zwierząt
- **Cztery odłączane płyty podpierające kończyny**: wymiar każdej ok. 700 mm (długość) × 450 mm (szerokość).
- **Blat z możliwością pochylenia** w zakresie 0–30°.
- **Hydrauliczny** układ sterowania umożliwiający pracę z obciążeniem **do 1500 kg**.

STOŁY WETERYNARYJNE



POT-138

Stół operacyjny weterynaryjny POT-138

CENA
8 200,00 zł NETTO

- **Elektryczny**
- **Wymiary blatu:** 1400 × 650 mm (długość × szerokość)
- **Wysokość blatu** od podłogi: 760–960 mm
- **Powierzchnia blatu** może być **pochylana manualnie** mechanicznie w lewo i w prawo w zakresie 0–15°
- Część przednia i tylna blatu może być pochylana manualnie w zakresie 0–45°



POT-5A

Stół operacyjny weterynaryjny

CENA
4 900,00 zł NETTO

- **Hydrauliczny** stół operacyjny ze **stali nierdzewnej 304**
- **Wymiary blatu:** długość 140 cm, szerokość 60 cm
- **Wysokość regulowana w zakresie** 54–112 cm
- Masa brutto / netto: ok. 100 kg



POT-137

Stół operacyjny weterynaryjny

CENA
8 000,00 zł NETTO

- **Hydrauliczny**
- **Wymiary blatu**: 1400 × 650 mm (długość × szerokość)
- **Wysokość blatu** od podłogi: 820–930 mm
- **Powierzchnia blatu może być pochylana** w lewo i w prawo w zakresie 0–15°
- Część przednia i tylna blatu może być pochylana w zakresie 0–45°, **regulacja manualna**
- Podstawa wykonana z blachy stalowej klasy A3, lakierowanej piecowo, **wyposażona w kółka jezdne**



POT-1B

Stół operacyjny weterynaryjny

CENA
8 000,00 zł NETTO

- **Elektryczny** stół operacyjny dla zwierząt, wszystkie funkcje sterowane silnikami elektrycznymi
- **Wymiary**: długość 1400 mm, szerokość 650 mm, wysokość 760–1060 mm
- **Pochylenie blatu** (przód–tył): do 15°
- **Pochylenie płyty** (bocznie): do 45°
- **Maksymalne obciążenie** robocze: **250 kg**
- Blat i konstrukcja wykonane w całości ze **stali nierdzewnej typu 304**

STOŁY WETERYNARYJNE



POT-5

Stół operacyjny weterynaryjny

CENA
6 000,00 zł NETTO

- Konstrukcja ze **stali nierdzewnej typu 304**
- **Wymiary blatu:** 1400 × 600 mm
- **Stół w kształcie litery Z, blat w kształcie litery V**
- **Wysokość** regulowana **elektrycznie** w zakresie ok. 580–1160 mm
- Masa brutto / netto: ok. 100 kg
- Opcjonalnie: **funkcja grzania blatu**



POT-12

Stół operacyjny weterynaryjny

CENA
5 800,00 zł NETTO

- **Wymiary całkowite**: długość 1300 mm, szerokość 600 mm, wysokość 450–1000 mm
- Konstrukcja w całości **ze stali nierdzewnej typu 304**, odpornej na korozję, działanie kwasów i rdzę
- Płynne podnoszenie i opuszczanie
- Opcjonalnie: **funkcja grzania blatu**



POT-9

Stół operacyjny weterynaryjny

CENA
5 900,00 zł NETTO

- Wykonany z wysokiej jakości **stali nierdzewnej typu 304**, odpornej na korozję i rdzę
- Wyposażony w **ruchomy ruszt** ze stali nierdzewnej z możliwością wyboru rusztu płaskiego lub profilowanego
- **Podparcie** skośne z regulacją kąta nachylenia, **stabilnym podnoszeniem** oraz blokadą wysokości
- **Wymiary**: 1300 × 600 × 450–1000 mm
- Wymiary opakowania: 1580 × 690 × 550 mm (ok. 0,6 m³); masa brutto: ok. 90 kg



POT-10

Stół operacyjny weterynaryjny

CENA
6 200,00 zł NETTO

- **Wymiary całkowite:** długość 1300 mm, szerokość 600 mm, wysokość 450–1000 mm
- Stół w całości ze **stali nierdzewnej**
- **Funkcja grzania** - opcjonalna
- **Elektryczny** stół operacyjny – **regulacja na pilota**, wysoka **stabilność**, doskonały do bardziej zaawansowanych zabiegów

STOŁY WETERYNARYJNE



POT-14

Stół operacyjny weterynaryjny z C-arm

CENA
7 800,00 zł NETTO

- **Wymiary całkowite:** długość 1500 mm, szerokość 600 mm, wysokość 760–1050 mm
- **Blat stołu** może być **pochylany** do przodu i do tyłu pod kątem do 45°
- Stół **z napędem elektrycznym**; masa własna obciążenia jednostronnego ok. 40 kg
- Korpus stołu wykonany ze **stali nierdzewnej typu 304**, płyta leżyska z laminatu fenolowego



POT-143

Stół operacyjny weterynaryjny Z C-arm

CENA
10 900,00 zł NETTO

- **Wymiary**: 1500 × 600 × 740–1150 mm (długość × szerokość × wysokość regulowana)
- Wyposażony w oddzielny **włącznik nożny**, ruchome podparcie stóp i prostą obsługę
- **Blat może być pochylany**: przód–tył do 45° oraz lewo–prawo do 30°, co umożliwia szybkie dopasowanie pozycji podczas zabiegu
- Korpus wykonany z wysokiej jakości **stali nierdzewnej typu 304**;
- Stół wyposażony w **stojaki do kroplówek** oraz **tacki na narzędzia chirurgiczne**



POT-38

Wózek transportowy weterynaryjny z blatem RTG

CENA
5 300,00 zł NETTO

- **Wymiary całkowite**: długość 1300 mm, szerokość 600 mm, wysokość 500–1000 mm
- **Blat karbonowy**, przezierny dla promieni **RTG**
- **Bardzo dobre właściwości mechaniczne:** wysoka odporność na ścieranie, wysoką temperaturę, uderzenia, działanie rozpuszczalników i środków chemicznych
- **Odporność na wilgoć i pleśń,** łatwy do utrzymania w czystości.



POT-152

Stół zabiegowy weterynaryjny

CENA
5 100,00 zł NETTO

- **Wymiary**: długość 1300 mm, szerokość 600 mm, wysokość 450–1000 mm
- **Elektryczny stół diagnostyczno- zabiegowy z regulacją wysokości**
- Konstrukcja wykonana ze **stali nierdzewnej typu 304**
- Sterowanie podnoszeniem elektrycznym za pomocą **pilota**
- Krzyżowy mechanizm podparcia zapewniający stabilne unoszenie blatu
- U podstawy **kółka** jezdne skrętne, umożliwiające ciche i płynne przemieszczanie stołu, w tym transport pacjentów

STOŁY WETERYNARYJNE

allevet



POT-18

Stół pielęgnacyjny weterynaryjny

CENA
6 700,00 zł NETTO

- **Blat roboczy o wklęsłym, zaokrąglonym kształcie,** ułatwiającym mycie i utrzymanie higieny.
- Wyposażony w **odpływ wody**, może być używany do mycia zwierząt
- W konstrukcji zintegrowano **wieszak na ręczniki oraz pojemnik na odpady.**
- **Wymiary**: 1400 × 650 × 850 mm.



TT-6

Stół zabiegowy weterynaryjny

CENA
2 700,00 zł NETTO

- Wyposażony w **kółka jezdne z hamulcem**, **szufladę** oraz **dolną półkę na akcesoria**.
- **Rozmiar duży:** 1100 × 600 × 800 mm; **rozmiar mały:** 900 × 500 × 800 mm.
- **Dla rozmiaru małego:** objętość opakowania ok. 0,57 m³ (975 × 610 × 960 mm), masa 53 kg.
- **Stal nierdzewna 304**



POT-20

Stół zabiegowy wagowy weterynaryjny

CENA
3 800,00 zł NETTO

- Materiał: **stal nierdzewna typu 304.**
- Wielofunkcyjny stół przeznaczony do **ważenia**, **badań diagnostycznych, zabiegów** oraz czynności pielęgnacyjnych/utylizacyjnych.
- **Wymiary**: 1000 × 550 × 800 mm.



POT-41

Wózek transportowy weterynaryjny

CENA
3 800,00 zł NETTO

- Korpus wykonany **ze stali nierdzewnej typu 304,** odpornej na korozję, działanie kwasów i rdzę.
- Wózek na **kółkach jezdnych** z hamulcem, z **mobilną platformą transportową.**
- Słupki konstrukcyjne również ze stali nierdzewnej typu 304, zapewniają cichą, płynną pracę.
- **Wymiary**: 1300 × 600 × 850 mm.

STOŁY WETERYNARYJNE

allevet





TT-1

Stół zabiegowy weterynaryjny

CENA
2 900,00 zł NETTO

- Wykonany ze **stali nierdzewnej typu 304.**
- **Gładki blat** z polerowanymi krawędziami, ułatwiającymi utrzymanie higieny.
- Podstawa wyposażona w uchwyt mocujący.
- **Ciężka podstawa** z regulowanymi stopkami poziomującymi.
- **Rozmiar duży**: 1100 × 600 × 800 mm; **rozmiar mały:** 900 × 500 × 800 mm.
- Dla rozmiaru małego: wymiary transportowe ok. 970 × 570 × 960 mm (ok. 0,53 m³), masa brutto ok. 50 kg.

TT-3

Stół zabiegowy weterynaryjny

CENA
4 400,00 zł NETTO

- **Elektryczna regulacja wysokości**
- **Demontowana taca i ruszt**, co ułatwia mycie i dezynfekcję.
- Konstrukcja wsparta na profilach zamkniętych, łatwa w czyszczeniu.
- Regulacja wysokości sterowana elektrycznym **pedałem nożnym**, wygodna w obsłudze.
- **Wymiary**: 1200 × 600 × 750–1050 mm.





TT-2

Stół zabiegowy wagowy weterynaryjny TT-2

CENA
4 400,00 zł NETTO

- **Blat** z zaokrąglonymi, wklęsłymi narożnikami, ułatwiającymi czyszczenie.
- Platforma **podnoszona elektrycznie**, sterowana pedałem nożnym.
- Wbudowany precyzyjny **moduł wagi elektronicznej** (rdzeń pomiarowy typu HIAH).
- **Zastosowanie**: diagnostyka i leczenie zwierząt, urazy, przyjęcia pacjentów, ważenie itp.
- **Wymiary**: 900 × 500 × 750–1050 mm.

TT-4

Stół zabiegowy weterynaryjny

CENA
4 000,00 zł NETTO

- **Blat** z zaokrąglonymi, wklęsłymi narożnikami, łatwy do mycia i dezynfekcji.
- Regulacja **wysokości sterowana elektrycznie**
- **Prosta i intuicyjna obsługa.**
- Zastosowanie: diagnostyka i leczenie zwierząt, urazy, przyjęcia pacjentów itp.
- **Wymiary**: 900 × 500 × 750–1050 mm.

STOŁY WETERYNARYJNE





POT-149
Stół weterynaryjny składany ścienny

CENA
2 400,00 zł NETTO

- **Wymiary blatu**: 915 × 610 mm
- Wykonany w całości **ze stali nierdzewnej typu 304**, odpornej na ścieranie, korozję i działanie kwasów; nie rdzewieje
- **Konstrukcja składana przy ścianie** pozwala maksymalnie oszczędzać miejsce w gabinecie
- **Wzmocniony materiał** nośny zapewnia wysoką wytrzymałość i długą żywotność
- **Bardzo duża nośność** – do ok. 200 funtów (ok. 90 kg)
- Łatwy montaż i demontaż

POT-151
Stół weterynaryjny składany ścienny

CENA
3 800,00 zł NETTO

- Materiał: wysokiej jakości **stal nierdzewna typu 304**
- **Wymiary** zewnętrzne: 1090 × 600 × 310 mm
- **Nośność do 100 kg** – przystosowany do obciążenia pacjentem oraz dodatkowym sprzętem, z zachowaniem stabilności i bezpieczeństwa
- **Może być składany i rozkładany jedną ręką**, bardzo prosty w obsłudze
- W zestawie standardowa **mata antypoślizgowa na blat**





POT-150
Stół weterynaryjny składany ścienny

CENA
4 300,00 zł NETTO

- **Wymiary blatu**: długość 1120 mm, szerokość 560 mm
- **Wymiary płyty bazowej** mocowanej do ściany: długość 660 mm, szerokość 560 mm
- **Składany blat**
- **Dopuszczalne obciążenie ściany** / mocowania: 75 kg
- Wykonany ze **stali nierdzewnej typu 304** – łatwy do czyszczenia, trwały i bezpieczny w użytkowaniu

POT-9
Stół zabiegowy weterynaryjny

CENA
5 500,00 zł NETTO

- Konstrukcja: **drewno + blat marmurowy**
- Wyposażenie: **3 szuflady, szafka**
- Prowadnice: stal nierdzewna
- **Wymiary stołu:** 1400 × 600 × 880 mm
- Wymiary transportowe: 1475 × 670 × 1050 mm
- **Waga** brutto: 134 kg

STOŁY WETERYNARYJNE



B6

Wózek pomocniczy weterynaryjny

CENA
3 300,00 zł NETTO

- Korpus wykonany ze **stali nierdzewnej 304**.
- **Kółka jezdne z hamulcem** lub opcjonalne stopki regulowane.
- **Wbudowane gniazdo elektryczne** – łatwe podłączenie aparatury, duża przestrzeń na urządzenia; wyposażenie niezbędne w szpitalach i klinikach dla zwierząt.
- **Wymiary:** 600 × 650 × 1580 mm.



B8

Stół zabiegowy narożny weterynaryjny

CENA
4 000,00 zł NETTO

- Wykonany z materiału ze s**tali nierdzewnej 304;** możliwość elastycznej zabudowy i dopasowania do układu gabinetu.
- Odporność na korozję, działanie kwasów i rdzę; **możliwość konfiguracji** i wykonania na zamówienie.
- **Wymiary:** 1100 × 520 × 770 mm oraz 650 × 300 × 770 mm.



B7

Wózek pomocniczy weterynaryjny

CENA
3 000,00 zł NETTO

- Korpus w całości ze **stali nierdzewnej 304**.
- Opcjonalne **kółka** z hamulcem lub regulowane stopki na dole.
- Pojemna, **wytrzymała konstrukcja**, zalecana jako podstawowe wyposażenie szpitali i klinik weterynaryjnych
- Duża przestrzeń do przechowywania
- **Wymiary:** 545 × 455 × 1150 mm.



B9

Stół infuzyjny weterynaryjny

CENA
3 600,00 zł NETTO

- Konstrukcja w całości ze **stali nierdzewnej 304**; rama z profili kwadratowych 25 × 25 mm o grubości ścianki 1,2 mm.
- Wyposażony w k**ratkę i płytę przeciwzanieczyszczeniową; barierka** może być łatwo **opuszczana**.
- Obie strony **zabezpieczone aktywnym szkłem hartowanym.**
- **Wymiary:** rozmiar duży: 1100 × 600 × 850 mm, rozmiar mały: 900 × 500 × 850 mm.

STOŁY WETERYNARYJNE, WAGA, NOSZE



B13
Stół pomocniczy weterynaryjny

CENA
2 300,00 zł NETTO

- Wykonany w całości **ze stali nierdzewnej 304**, z **regulacją wysokości**.
- Specjalistyczny stolik pomocniczy dla klinik i szpitali weterynaryjnych – konstrukcja **prosta, funkcjonalna i łatwa w obsłudze**.
- **Wymiary**: długość 650 mm, szerokość 430 mm, wysokość 800–1270 mm.



B4
Stół pomocniczy weterynaryjny

CENA
2 400,00 zł NETTO


- Wykonany ze **stali nierdzewnej 304**, niewrażliwej na rdzę.
- **Stół chirurgiczny**
- **Funkcja regulacji wysokości** oraz **kółka** jezdne z hamulcem – prosta obsługa i możliwość zastosowania przy różnych stołach operacyjnych.
- **Wymiary:** 880 × 500 × 850–1400 mm (długość × szerokość × wysokość regulowana).



S-5
Waga weterynaryjna

CENA
2 000,00 zł NETTO

- **Konstrukcja z czterema czujnikami ważącymi**, wielopunktowy odczyt cyfrowy – standard wagi elektronicznej
- Duża, płaska **platforma ułatwia ważenie psów dużych ras**; czytelny wyświetlacz potwierdza wynik pomiaru
- I**nteligentne funkcje pomiaru** umożliwiają elastyczne ważenie zwierząt
- Wykonana z wysokiej jakości **stali nierdzewnej 304**; zakres ważenia **0–150 kg**
- **Wymiary**: 1200 × 600 × 65 mm

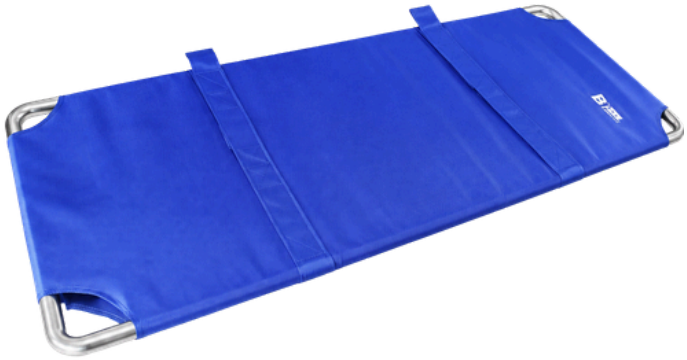

B1
Nosze weterynaryjne

CENA
390,00 zł NETTO

- Główne materiały: **stal nierdzewna 304** oraz wytrzymała **gruba tkanina** nośna
- Konstrukcja typu „DIY" – **łatwy demontaż** i ponowny montaż, wygodne czyszczenie i transport
- **Wymiary**: 1200 × 550 mm

REHABILITACJA



YS-C480

Bieżnia wodna rehabilitacyjna dla zwierząt

CENA
24 000,00 zł NETTO

- **Powierzchnia bieżna:** 470 × 1300 mm
- **Grubość pasa biegowego**: 1,6 mm
- **Maksymalna masa pacjenta**: 80 kg
- **Zakres prędkości**: 0,8–12 km/h
- **Panel wyświetla**: prędkość, czas, dystans, zużyte kalorie
- **Masa** brutto / netto: 120 / 100 kg
- **Wymiary** zewnętrzne urządzenia: 1580 × 610 × 1000 mm

STOMATOLOGIA



POT-7 (POT-11)

Stół zabiegowy stomatologiczny weterynaryjny

CENA
6 000,00 zł NETTO

- **Materiał**: stal nierdzewna 304
- **Blat**: perforowany, z kratką odpływową i zaokrąglonymi krawędziami
- **Wyposażenie**: 3 szuflady, dolna szafka, kran z ciepłą i zimną wodą
- **Konstrukcja**: stabilna, spawana, łatwa do dezynfekcji
- **Przeznaczenie**: zabiegi stomatologiczne, pielęgnacyjne i drobne chirurgiczne u zwierząt



POT-8

Stół stomatologiczny weterynaryjny

CENA
5 800,00 zł NETTO

- **Konstrukcja**: drewniany korpus + blat ze stali nierdzewnej 304
- **Blat**: płaski, z odpływem i filtrem
- **Wyposażenie**: 3 szuflady, dolna szafka, wysuwany kran z dwoma trybami przepływu
- **Funkcje**: system odprowadzania wody, łatwe utrzymanie higieny
- Przeznaczenie: zabiegi stomatologiczne i pielęgnacyjne zwierząt



MT-209

Unit stomatologiczny weterynaryjny

CENA
8 500,00 zł NETTO

- **Wbudowany kompresor bezolejowy** – cicha praca, 600 W
- **Pedał nożny** zapewniający wygodną obsługę urządzenia
- **Skaler stomatologiczny** z 5 końcówkami roboczymi
- **Zbiornik powietrza 4 l** wykonany ze stali nierdzewnej
- Kompleksowe wyposażenie stomatologiczne w jednym urządzeniu
- **Trójfunkcyjna strzykawka** – powietrze, woda i spray
- **Dwa przewody do końcówek stomatologicznych** – wersja 2- lub 4-otworowa
- **Zestaw do odsysania śliny**
- **Zbiornik na wodę 600 ml**
- **Pojemnik na odpady/ścieki 1000 ml**
- **Kompaktowa konstrukcja** odpowiednia do gabinetów weterynaryjnych

STACJE MYJĄCE



WB-L1

Stacja chirurgiczna do mycia rąk 1-stanowiskowa

CENA
3 300,00 zł NETTO

- **Materiał**: stal nierdzewna SUS304, wykończenie szczotkowane
- **Wymiary**: 800 × 600 × 1100 mm (L × W × H)
- **Kształt misy:** ergonomiczna, z wewnętrznymi i zewnętrznymi łukami – łatwe czyszczenie i odpływ wody
- **System uruchamiania wody:** sensorowy / nożny (pedal) / kolanowy (knee-control) / dual-control
- **Wyposażenie opcjonalne:** sensorowy kran miedziany, dozownik mydła z sensorem



WB-L2

Stacja chirurgiczna do mycia rąk 2-stanowiskowa

CENA
4 300,00 zł NETTO

- **Materiał:** stal nierdzewna SUS304 (wysoka odporność na korozję i środki dezynfekcyjne)
- **Wymiary**: 1200 × 600 × 1100 mm lub 1500 × 600 × 1100 mm (L × W × H)
- **Kształt misy:** ergonomiczna, z wewnętrznymi i zewnętrznymi łukami – łatwe czyszczenie i odprowadzanie wody
- **System obsługi wody:** sensorowy / nożny (pedal) / kolanowy (knee-control) / dual-control
- **Wyposażenie opcjonalne:** sensorowy kran miedziany, sensorowy dozownik mydła




WB-L3

Stacja chirurgiczna do mycia rąk 3-stanowiskowa

CENA
6 300,00 zł NETTO

- **Materiał**: stal nierdzewna SUS304 – wysoka odporność na korozję i środki dezynfekcyjne
- **Wymiary**: 1800 × 600 × 1100 mm (L × W × H)
- **Misa**: ergonomicznie wyprofilowana, z wewnętrznymi i zewnętrznymi łukami – łatwe czyszczenie i utrzymanie sterylności
- **System obsługi wody:** sensorowy / nożny (pedal) / kolanowy (knee-control) / dual-control
- **Wyposażenie opcjonalne:** sensorowy dozownik mydła, miedziany kran typu goose-neck z funkcją bezdotykową

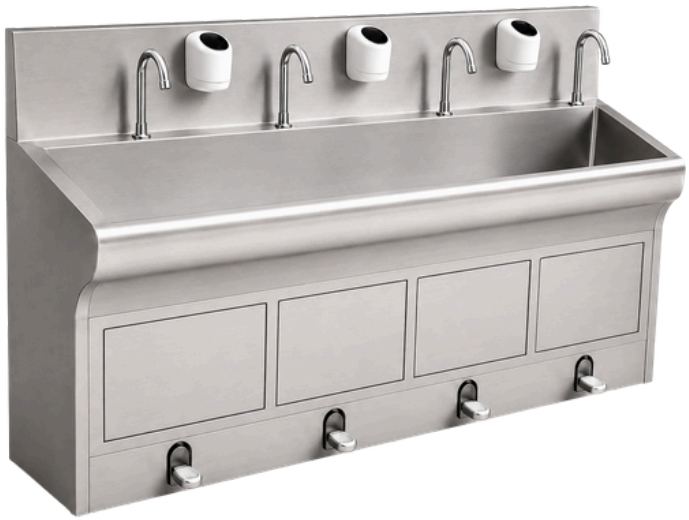

WB-L4

Stacja chirurgiczna do mycia rąk 3-stanowiskowa

CENA
6 900,00 zł NETTO

- **Materiał**: stal nierdzewna SUS304 – wysoka odporność na korozję i środki dezynfekcyjne
- **Wymiary**: 2200 × 600 × 1100 mm (L × W × H)
- **Misa**: ergonomicznie wyprofilowana, wewnętrzne i zewnętrzne łuki – łatwe czyszczenie, utrzymanie sterylności
- **System obsługi wody:** sensorowy / nożny (pedal) / kolanowy (knee-control) / dual-control (opcjonalnie)
- **Wyposażenie opcjonalne:** sensorowy dozownik mydła, miedziany kran typu goose-neck z czujnikiem

STACJE MYJĄCE





WB-H1

Stacja chirurgiczna do mycia rąk 1-stanowiskowa

CENA
4 300,00 zł NETTO

- Konstrukcja w całości ze **stali nierdzewnej** 304
- **Jednostanowiskowa, głęboka misa** – wygodne, bezpieczne mycie rąk przed zabiegami
- **Łatwozmywalne, higieniczne powierzchnie** – prosta dezynfekcja
- **Kompaktowe wymiary** – odpowiednia do małych i dużych klinik
- **Wymiary**: 800 × 600 × 1800 mm (L×W×H)
- **Waga brutto:** 77 kg

WB-H2

Stacja chirurgiczna do mycia rąk 2-stanowiskowa

CENA
5 500,00 zł NETTO

- **Stal nierdzewna** SUS304 – wysoka odporność na korozję i środki dezynfekcyjne
- **Wymiary**: 1200 × 600 × 1800 mm lub 1500 × 600 × 1800 mm (L × W × H)
- **Misa:** ergonomiczna, z łukami wewnętrznymi i zewnętrznymi – łatwe czyszczenie, utrzymanie sterylności
- **System obsługi wody:** sensorowy / nożny (pedal) / kolanowy (knee-control) / dual-control
- **Wyposażenie**: lustro, oświetlenie LED, sensorowy dozownik mydła, kran goose-neck z czujnikiem, odpływ i wąż ze stali nierdzewnej





WB-H3

Stacja chirurgiczna do mycia rąk 3-stanowiskowa

CENA
7 000,00 zł NETTO

- **Materiał**: stal nierdzewna SUS304 – maksymalna odporność na korozję i środki dezynfekcyjne
- **Wymiary**: 1800 × 600 × 1800 mm (L × W × H)
- **Misa**: ergonomiczna, z łukami wewnętrznymi i zewnętrznymi – łatwe czyszczenie, utrzymanie sterylności
- **System obsługi wody:** sensorowy / nożny (pedal) / kolanowy (knee-control) / dual-control
- **Wyposażenie**: lustro, oświetlenie LED, sensorowy dozownik mydła, kran goose-neck z czujnikiem, odpływ i wąż ze stali nierdzewnej

WB-H4

Stacja chirurgiczna do mycia rąk 4-stanowiskowa

CENA
8 300,00 zł NETTO

- **Materiał**: stal nierdzewna SUS304 – wysoka odporność na korozję i środki dezynfekcyjne
- **Wymiary**: 2200 × 600 × 1800 mm (L × W × H)
- **Misa**: ergonomiczna, z łukami wewnętrznymi i zewnętrznymi – łatwe czyszczenie i utrzymanie sterylności
- **System obsługi wody:** sensorowy / nożny (pedal) / kolanowy (knee-control) / dual-control
- **Wyposażenie**: lustro, oświetlenie LED, sensorowy dozownik mydła, kran goose-neck, odpływ i wąż ze stali nierdzewnej
- **Zastosowanie**: sale operacyjne, gabinety zabiegowe, kliniki weterynaryjne

POMPY INFUZYJNE



MTEB12

Pompa infuzyjna weterynaryjna

CENA
2 200,00 zł NETTO

- **Kompatybilna z zestawami infuzyjnymi** w standardowych rozmiarach.
- Inteligentne **wykrywanie ciśnienia oraz okluzji** (regulacja czułości w 3 poziomach).
- **Alarmy dźwiękowe** i wizualne, obudowa wstrząsoodporna i wodoodporna.
- Automatyczne **zapisywanie ostatnich parametrów** wlewu.
- Funkcja **podgrzewania roztworu**.
- Bieżące **wyświetlanie parametrów w czasie rzeczywistym**.



MTS-820D

Pompa infuzyjna weterynaryjna

CENA
2 400,00 zł NETTO

- **Zestaw infuzyjny**: 20 kropli/ml lub 60 kropli/ml.
- **Zakres prędkości wlewu**: 1–1200 ml/h.
- **Dokładność przepływu:** ±5%.
- **System alarmów głosowych.**
- **Wbudowana „biblioteka leków”** umożliwiająca szybki wybór parametrów infuzji.



MTVP6 VET

Pompa infuzyjna weterynaryjna

CENA
2 100,00 zł NETTO

- **Obsługiwane zestawy**: 1 ml = 15 kropli, 19 kropli, 20 kropli lub 60 kropli.
- **Tryb ml/h:** zakres prędkości 0,1–1200 ml/h.
- **Dokładność przepływu:** ±5% (po kalibracji).
- **Funkcja bolusa**: 0,1–1200 ml/h (z krokiem 0,01 ml/h); pamięć do 50 000 zapisów.
- Kolorowy, **dotykowy ekran** 3,5" o dużej czytelności.

POMPY STRZYKAWKOWE





MTeB08

Pompa strzykawkowa weterynaryjna

CENA
2 200,00 zł NETTO

- **Automatyczne rozpoznawanie strzykawek** 5, 10, 20, 30 oraz 50/60 ml.
- **Kompatybilna** z większością marek strzykawek.
- **5 trybów podawania:** tryb ml/h, tryb wg masy ciała, tryb objętość–czas, tryb MTIVA, tryb IntelliDelivery.
- **Funkcje KVO** (utrzymanie drożności wkłucia) oraz bolus.
- **Czytelne alarmy** wizualne i dźwiękowe.

MT-610E

Pompa strzykawkowa

CENA
2 150,00 zł NETTO

- Konstrukcja **z podwójnym procesorem** (double CPU); otwarty system – po kalibracji akceptuje różne marki strzykawek.
- Klawiatura numeryczna i **czytelny interfejs** użytkownika ułatwiają obsługę.
- **Regulowane poziomy parametrów** pracy.
- **Wysoka maksymalna szybkość przepływu**.





MTeB09

Pompa strzykawkowa weterynaryjna

CENA
3 500,00 zł NETTO

- **Automatyczne rozpoznawanie strzykawek** 5, 10, 20, 30 oraz 50/60 ml.
- **Alarmy** wizualne i dźwiękowe.
- **Wyświetlanie parametrów** w czasie rzeczywistym.
- **Wbudowany akumulator litowy** pozwala na nieprzerwaną pracę przez ponad 4,5 godziny.
- **Automatyczne zapisywanie poprzednich ustawień**/rekordów wlewów.

MTSPA212

Pompa strzykawkowa weterynaryjna

CENA
2 100,00 zł NETTO

- **Automatyczne alarmy dźwiękowe**, świetlne i tekstowe sygnalizujące nieprawidłowości.
- **Dostępne tryby:** „Rate", „Time–Rate", „Volume–Rate", „Time–Volume" oraz tryb wg masy ciała – dla różnych potrzeb klinicznych.
- **Ciśnienie okluzji:** 3 poziomy do wyboru.
- **Kompatybilna** z wieloma markami strzykawek 5, 10, 20, 30 oraz 50/60 ml.

POMPY STRZYKAWKOWE



MTZ-810D

Pompa strzykawkowa weterynaryjna

CENA
2 200,00 zł NETTO

- **Obsługiwane strzykawki:** 10, 20, 30, 50/60 ml.
- **Zakres prędkości wlewu:** 0,1–1500 ml/h.
- **Dokładność podawania:** ±2%.
- **System alarmów głosowych**.



MTSPA112

Pompa strzykawkowa weterynaryjna

CENA
2 100,00 zł NETTO

- **Kompatybilna** z większością strzykawek 5, 10, 20, 30, 50/60 ml różnych producentów.
- Przyjazna w obsłudze **klawiatura numeryczna** do ustawiania parametrów.
- **Ekran LCD** 3,5" zapewniający czytelny odczyt z odległości do 5 m.
- **Tryby pracy:** „Rate", „Time–Rate", „Time–Volume" – wybór zależnie od potrzeb klinicznych.
- Specjalnie zaprojektowany uchwyt/**przewód przedłużający** oraz różne typy wskaźników stanu pracy.



MTSemi-1

Pompa strzykawkowa weterynaryjna

CENA
2 900,00 zł NETTO

- **Obsługiwane strzykawki:** 2, 5, 20, 30, 50/60 ml.
- Z**akres prędkości wlewu:** 0,01–1500 ml/h.
- **Dokładność podawania:** ±2%.
- Duży **wyświetlacz LCD** o wysokiej czytelności.
- **Możliwość współpracy ze stacją dokującą** FS-3.

MONITORY PACJENTA



MTUN8000A

Monitor pacjenta weterynaryjny

CENA
2 100,00 zł NETTO

- **Dokładność pomiaru ciśnienia**: ±3 mmHg
- **Zakres/dokładność częstości tętna**: ±2% wartości (≥100 uderzeń/min) lub ±2 uderzenia/min (<100 uderzeń/min)
- **Rozdzielczość pomiaru ciśnienia**: 1 mmHg
- **Rozdzielczość pomiaru tętna:** 1 uderzenie/min
- **Warunki przechowywania:** –20°C do +65°C, wilgotność 15–90%, bez kondensacji pary wodnej
- **Warunki pracy:** 0–50°C, wilgotność 15–90%, bez kondensacji pary wodnej
- **Masa i wymiary**: 0,59 kg; 15,9 × 12,7 × 13,3 cm



MTPM-80plus

Monitor pacjenta weterynaryjny

CENA
3 000,00 zł NETTO

- **6 standardowych parametrów**: EKG, 2 × temperatura (TEMP), nieinwazyjne ciśnienie tętnicze (NIBP), saturacja SpO_2, częstość oddechów (RESP), tętno/HR
- **Kolorowy wyświetlacz TFT LCD** o przekątnej 12,1" i wysokiej rozdzielczości
- **Rejestracja i prezentacja dynamicznych krzywych fal** (waveforms)
- **Wbudowany akumulator litowy** – do 2 godzin pracy bez zasilania sieciowego



MTIE8

Monitor pacjenta weterynaryjny

CENA
2 100,00 zł NETTO

- **Kolorowy ekran TFT** o przekątnej 8"
- **Rozdzielczość ekranu:** 800 × 600 pikseli
- **Wskaźnik alarmu** (sygnalizacja stanów alarmowych)
- **Wskaźnik pracy urządzenia**
- **Wskaźnik stanu naładowania** akumulatora
- **Zakres zastosowania:** pacjenci dorośli, pediatryczni, noworodkowi; oddziały internistyczne, pediatryczne, neonatologiczne oraz sale zabiegowe i operacyjne




PM-80

Monitor pacjenta weterynaryjny

CENA
2 450,00 zł NETTO

- **6 standardowych parametrów:** EKG, 2 × temperatura (TEMP), NIBP, SpO_2, RESP, PR/HR
- **Kolorowy wyświetlacz TFT LCD** 12,1" o wysokiej rozdzielczości
- Sygnalizacja nieprawidłowej obsługi oraz **funkcja analizy usterek**
- **Funkcja zarządzania danymi pacjenta** (wprowadzanie i zapis informacji)
- **Wyświetlanie wieloodprowadzeniowego EKG w fazie** (synchronizacja przebiegów)
- **Wbudowany akumulator litowy** – do 2 godzin nieprzerwanej pracy

MONITORY PACJENTA

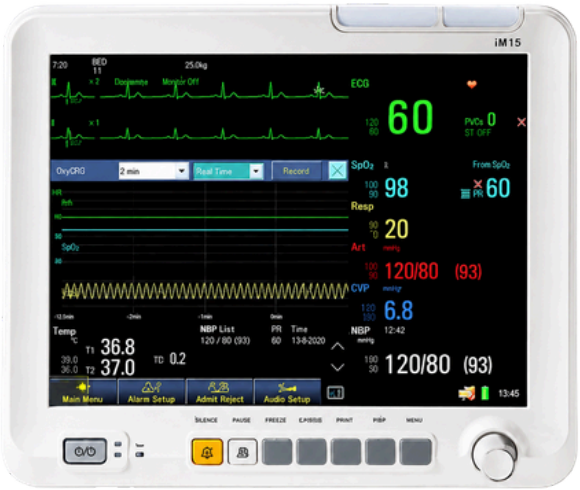



PM-15

Monitor pacjenta weterynaryjny

CENA
6 500,00 zł NETTO

- **Kolorowy wyświetlacz TFT** 15" o wysokiej rozdzielczości z podświetleniem LED.
- **Opcjonalny pełny ekran dotykowy** dla łatwiejszej obsługi.
- **Obsługa 12-odprowadzeniowego EKG spoczynkowego** z prezentacją przebiegów na ekranie.
- **Opcjonalna jednoczesna analiza 12 odprowadzeń EKG**.
- **Programowalne klawisze skrótów**, pozwalające dopasować menu do przyzwyczajeń użytkownika.

MTRN S10

Monitor pacjenta weterynaryjny

CENA
3 700,00 zł NETTO

- **Wymiary**: ok. 27 × 19 × 15 cm; masa 1,5 kg – bardzo kompaktowa konstrukcja.
- **Kolorowy ekran dotykowy** 10,1" o wysokiej rozdzielczości.
- **Dostępność wielu wersji językowych**, m.in. angielskiej, hiszpańskiej, portugalskiej itd.
- **Funkcje standardowe:** tryb dużej czcionki, tabela trendów, trendy NIBP, pełne 12-odprowadzeniowe EKG, oxyCRG.
- **Wbudowany moduł Wi-Fi** z obsługą transmisji danych w sieci 4G.





MTws100V

Monitor pacjenta weterynaryjny

CENA
3 800,00 zł NETTO

- Jeden z **najmniejszych** i najbardziej **kompaktowych** przenośnych monitorów parametrów życiowych.
- **Prawidłowe działanie przy niskiej perfuzji** – do 0,5%; wysoka odporność na artefakty ruchowe.
- **Wskaźnik perfuzji** PI w zakresie 0,05–20%.
- Odpowiedni **dla wszystkich gatunków** zwierząt.
- **Kolorowy wyświetlacz** TFT 3,5".
- **Możliwość konfiguracji monitorowanych parametrów** według potrzeb klinicznych.

S5T

Monitor pacjenta weterynaryjny

CENA
4 000,00 zł NETTO

- **Ekran dotykowy** z wbudowanym modułem Wi-Fi.
- **Aplikacja mobilna** umożliwiająca podgląd danych w czasie rzeczywistym.
- **Łączność Wi-Fi** z bezprzewodową drukarką.
- **Zaawansowana technologia pomiaru saturacji**: stabilny wynik w ciągu 8 s, wysoka odporność na zakłócenia ruchowe.

DIAGNOSTYKA



VET500

Ciśnieniomierz weterynaryjny

CENA
2 600,00 zł NETTO

- Przeznaczony do pomiaru ciśnienia u psów i kotów
- **Pomiar SYS, DIA, MAP oraz tętna**
- **Trzy tryby pracy:** manualny, automatyczny i ciągły
- **Dotykowy ekran** IPS 4,3"
- Regulowane granice alarmowe
- Metoda pomiaru oscylometryczna
- **Pamięć do 1000 zapisów**
- Transfer danych przez **USB, Bluetooth i Wi-Fi**
- Do **6 godzin pracy na baterii**
- Lekka i kompaktowa konstrukcja
- Zdejmowana silikonowa osłona ochronna
- **Interwały pomiarów automatycznych:** 1–90 min
- Pamięć: do 1000 zapisów
- **Czas ładowania:** ok. 7 godzin
- **Zasilanie**: bateria litowa / AAA





HALO

Czytnik mikroczipów

CENA
365,00 zł NETTO

- **Odczyt standardowych mikrochipów** - 15- i 10-cyfrowych
- **Obsługa mikrochipów I**SO 134,2 kHz FDX-B, 125 kHz FDX-A oraz EM4102 (BME)
- **Wyświetlanie temperatury** w przypadku mikrochipów wyposażonych w funkcję pomiaru temperatury
- **Duża powierzchnia skanowania** zapewniająca szybki i efektywny odczyt
- **Możliwość zapisania do 2000 ostatnio zeskanowanych mikrochipów** w celu późniejszego odtworzenia
- **Wbudowany akumulator** – nie wymaga wymiany baterii
- **Ładowanie za pomocą kabla USB**
- **Prosta obsługa** za pomocą jednego przycisku
- **Kompaktowa, lekka i wytrzymała konstrukcja**
- **Kompatybilność ze standardami ISO 11784 i ISO 11785**
- **Funkcja Scanner Angel®** umożliwiająca automatyczne rozpoznawanie zarejestrowanych zaginionych zwierząt

JEDNOSTKI ELEKTROCHIRURGICZNE





HQ-100V
Jednostka elektrochirurgiczna

CENA
3 500,00 zł NETTO


- **Zastosowanie**: zabiegi chirurgiczne w medycynie weterynaryjnej
- **Tryby pracy:** monopolarny i bipolarny
- **Funkcje cięcia monopolarnego:** pure cut, blend 1, blend 2
- **Funkcje koagulacji monopolarnej:** forced coagulation, spray coagulation
- **Sposób sterowania wyjściem:** sterowanie manualne, sterowanie nożne (pedał)
- **System bezpieczeństwa:** automatyczna diagnostyka przy uruchamianiu
- **System komunikatów** / alarmów błędów

HQ-100V PRO
Jednostka elektrochirurgiczna

CENA
8 100,00 zł NETTO

- **Tryby pracy:** monopolarne i bipolarne
- **Cięcie monopolarne**:pure cut, blend 1, blend 2
- **Koagulacja monopolarna:** forced coagulation, spray coagulation
- **Koagulacja bipolarna:** standard mode, vessel sealing (zamykanie naczyń krwionośnych)
- **Sterowanie i bezpieczeństwo:**
- **Kontrola wyjścia:** manualna i nożna (pedał nożny)
- **System bezpieczeństwa**: automatyczna diagnostyka systemu przy uruchamianiu, alarm błędów



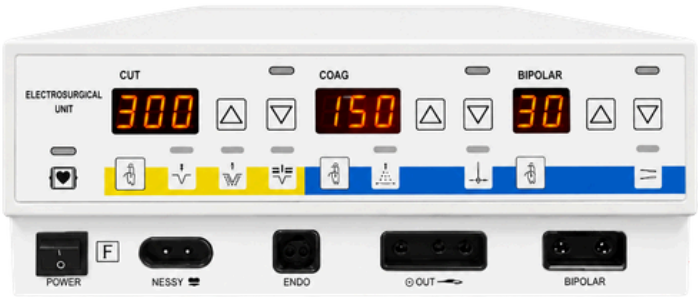

HQ-100VL
Jednostka elektrochirurgiczna

CENA
6 000,00 zł NETTO

- **Przeznaczenie**: chirurgia miękka, naczyniowa, onkologiczna, gastroenterologia, chirurgia klatki piersiowej (weterynaria)
- **Technologia**: system zbliżony do Ligasure – zamykanie naczyń i pęczków tkankowych do 7 mm
- **Tryby cięcia** (Cut Mode): PURE, BLEND 1 (70% cięcie / 30% koagulacja), BLEND 2 (50% / 50%)
- **Tryby koagulacji** (Coag Mode): SPRAY, FORCED
- **Tryb Vessel Sealing**: tak – uszczelnianie naczyń ≤ 7 mm, bez konieczności preparacji tkanek
- **Regulacja energii:** inteligentna, automatyczne dopasowanie do oporu tkanek
- **Funkcja auto-stop:** automatyczne wyłączenie po zakończeniu procesu uszczelnienia
- **Presety użytkownika:** 10 programów z możliwością zapisu ustawień
- **Wyświetlacze:** duże, cyfrowe, czytelne
- **Porty:** Vessel Sealing, Monopolar, elektroda powrotna (Electroda Return)
- **System bezpieczeństwa:** alarm elektrody powrotnej, alarm awarii sprzętu, komunikaty diagnostyczne.

MT-350A
Jednostka elektrochirurgiczna

CENA
5 500,00 zł NETTO

- **Rodzaj**: jednostka elektrochirurgiczna wysokiej częstotliwości
- **Tryby pracy:** 6 trybów (mono- i bipolarne)
- **Funkcje specjalne**: cięcie bezwodne (waterless cutting), organic cutting (obszary bogate w tłuszcz)
- **Kompatybilność:** systemy argonowe, endoskopowe, histeroskopowe
- **Kontrola wyjścia:** przełącznik ręczny / pedał nożny
- **System bezpieczeństwa:** automatyczne monitorowanie, alarm błędów
- **Zastosowanie**: chirurgia ogólna, zabiegi endoskopowe i histeroskopowe, zabiegi w tkankach bogatych w tłuszcz

GENERATORY LIGASURE



BTM-GBRU-200A

Generator Ligasure

CENA
22 900,00 zł NETTO

- Zaawansowane **urządzenie do cięcia tkanek i jednoczesnego zamykania naczyń krwionośnych**. Dzięki technologii ultradźwiękowej zapewnia
- Szybkie, precyzyjne i bezpieczne **zabiegi przy minimalnym uszkodzeniu tkanek otaczających**
- **Zastosowanie** w chirurgii ogólnej, ginekologicznej, urologicznej, torakoskopowej oraz w procedurach laparoskopowych i otwartych.
- **Zapewnia pewną koagulację, krótszy czas operacji** oraz **redukcję ryzyka krwawienia** i infekcji, **zdolność zamykania naczyń o średnicy do 5 mm.**
- **Zawartość zestawu:** Ultrasonic Generator, Transduktor (dla końcówki pistoletowej – gun-type), Transduktor – scissor-type (do końcówki nożycowej), Transduktor – MINOR knife, MINOR knife, Ultrasonic Scalpel Gun-Type (SG14), Ultrasonic Scalpel Gun-Type (SG23), Ultrasonic Scalpel Scissor-Type SS11, Ultrasonic Scalpel Scissor-Type SS9



BT-RUS-T200

Generator Ligasure

CENA
24 900,00 zł NETTO

- **Zastosowania** w chirurgii ogólnej, torakoskopowej, ginekologicznej i urologicznej
- Urządzenie **zapewnia czyste cięcie, skuteczną koagulację** oraz **minimalne uszkodzenie tkanek sąsiadujących.**
- **Wyposażony w podwójny transduktor oraz zestaw skalpeli** o różnych długościach, co pozwala dobrać narzędzie do rodzaju zabiegu i głębokości operacyjnej
- System jest p**rzystosowany do intensywnej eksploatacji i** zapewnia stałą, stabilną pracę nawet w długich procedurach

KOLUMNY SUFITOWE




YD3200X-2

Kolumna medyczna sufitowa

CENA
8 000,00 zł NETTO

- **Podwójne ramię:** 730 + 730 mm, obrót 0–340°
- **Nośność kolumny**: ≥150 kg
- **Zamknięta konstrukcja aluminiowa** - łatwa w dezynfekcji
- **3 półki regulowane** - 550×400 mm, udźwig ≥50 kg każda
- **1 szuflada i obrotowy wysięgnik infuzyjny** z regulacją wysokości
- **Terminale gazowe:** 2× O_2, 1× VAC, 1× AIR
- **Gniazda elektryczne** 3×, port LAN, 2 terminale uziemiające
- **Stabilny montaż sufitowy,** płynna praca ramion, zabezpieczenie przed przypadkowym obrotem

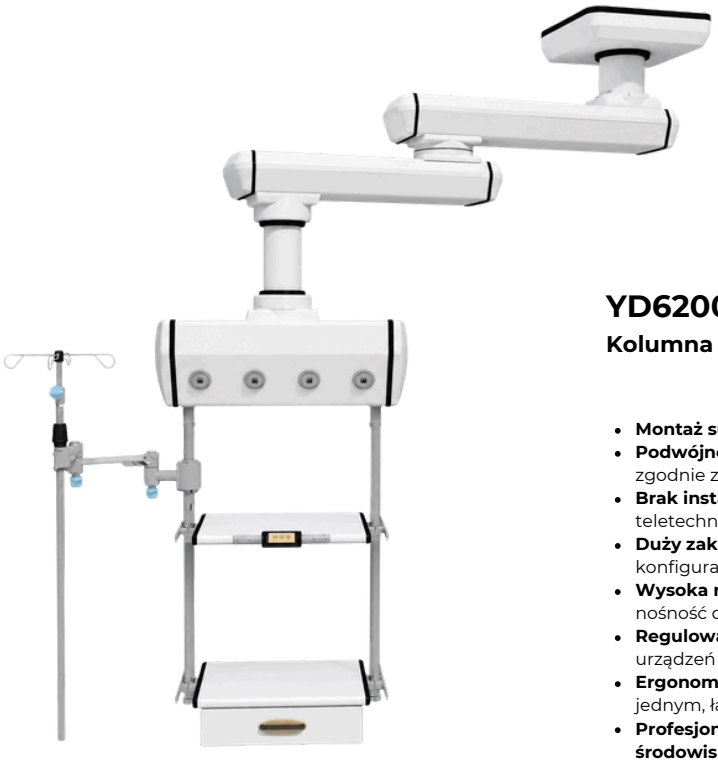

YD6200X-2

Kolumna medyczna sufitowa

CENA
14 000,00 zł NETTO

- **Montaż sufitowy** – oszczędność przestrzeni wokół stanowiska pracy.
- **Podwójne, ruchome ramiona** – możliwość wygodnego ustawienia kolumny zgodnie z potrzebami personelu.
- **Brak instalacji gazów medycznych** – idealna do stanowisk elektryczno-teletechnicznych
- **Duży zakres obrotu** – ramiona mogą obracać się do 340°, zapewniając elastyczną konfigurację stanowiska.
- **Wysoka nośność** – maksymalne obciążenie kolumny do 300 kg, a półki mogą mieć nośność do 60 kg.
- **Regulowane półki na aparaturę** – umożliwiają uporządkowane rozmieszczenie urządzeń medycznych.
- **Ergonomiczna organizacja stanowiska** – aparatura i akcesoria znajdują się w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
- **Profesjonalna konstrukcja przeznaczona do zastosowania w wymagających środowiskach medycznych.**

LARYNGOSKOPY
OTOSKOPY





MT-T
Laryngoskop weterynaryjny

CENA
1 600,00 zł NETTO

- **Źródło światła**: dioda LED na końcu łopatki
- **Materiał**: stal nierdzewna szczotkowana
- **Wykończenie**: matowe (redukcja odblasków)
- **Sterylizacja**: tak, wielokrotnego użytku
- **Przeznaczenie**: diagnostyka jamy ustnej, gardła i krtani u zwierząt

MTVM-U200S
Laryngoskop weterynaryjny

CENA
2 700,00 zł NETTO

- **Zastosowanie**: diagnostyka jamy ustnej, gardła i uszu u zwierząt
- **Powiększenie**: 3×
- **Oświetlenie**: światłowodowe
- **Spekula**: jednorazowe, Ø3,0 mm i Ø5,0 mm, łącznie 30 szt.
- **Zasilanie**: 100–230 V, 50/60 Hz
- **Parametry wyjściowe**: 3,5 V / maks. 2000 mA





MT-ALZ-16A
Laryngoskop weterynaryjny

CENA
1 600,00 zł NETTO

- **Końcówki**: zestaw końcówek o różnych średnicach (np. 5 mm, 7,5 mm, 10 mm, 15 mm)
- **Oświetlenie**: światłowodowe / LED (w zależności od wersji)
- **Powiększenie**: tak (w zależności od konfiguracji zestawu)
- **Sterylizacja**: tak, zgodnie z normami CE/ISO
- **Materiał**: stal nierdzewna i tworzywa odporne na dezynfekcję
- **Zastosowanie**: diagnostyka jamy ustnej, gardła i krtani u małych i dużych zwierząt

MTVM-TP302
Otoskop weterynaryjny

CENA
1 300,00 zł NETTO

- **Powiększenie optyczne**: 3×
- **Spekula uszne:** 8 sztuk, wielokrotnego użytku
- **Soczewki korekcyjne**: zakres –20D do +20D
- **Tryby oświetlenia**: duży krąg, mały krąg, półokrąg
- **Funkcje dodatkowe**: pomoc w ocenie fiksacji centralnej i mimośrodkowej
- **Zastosowanie:** diagnostyka uszu, gardła i oczu u zwierząt
- **Przeznaczenie:** narzędzie wielokrotnego użytku, do sterylizacji zgodnie z normami

ENDOSKOPY



MT-3115

Endoskop weterynaryjny – nasofaryngoskop / bronchoskop / cystoskop

CENA
29 000 zł NETTO

- **Pole widzenia:** 120°
- **Średnica końcówki:** 3,0 mm
- **Średnica kanału roboczego:** 1,2 mm
- **Głębokość ostrości:** 3–50 mm
- **Zakres zgięcia końcówki:** góra 180°, dół 130°
- **Długość robocza:** 600 mm
- **Rozdzielczość:** 300 000 pikseli
- **Ekran:** wbudowany 5" LCD
- **Materiał i standardy:** materiały klasy medycznej, zgodność z CE i ISO 13485



MT-VET-8500

Endoskop weterynaryjny

CENA
55 000,00 zł NETTO

- **Regulacja obrazu:** jasność, kontrast i nasycenie w zakresie 0–100 poziomów
- **Tryby pracy**: pełny ekran / półekran (jednoczesne wyświetlanie dużego i małego obrazu)
- **Funkcja zamrażania obrazu**: zamrażanie pełnoekranowe i częściowe
- **Kompatybilność:** bronchoskop, laryngoskop, cystoskop, ureteroskop z tej samej serii MT Medical
- **Zastosowanie:** diagnostyka układu oddechowego, moczowego i pokarmowego u zwierząt
- **Normy i jakość:** zgodność z CE i ISO 13485; materiały klasy medycznej, przystosowane do dezynfekcji.

AUTOKLAWY



MT-12B
Autoklaw 12L/18L/23L

CENA
23 L
6 100,00 zł NETTO
18 L
5 600,00 zł NETTO
12 L
5 200,00 zł NETTO

- **Klasa sterylizatora:** B (EN13060), sterylizacja narzędzi
- pakietowanych, porowatych, z kanałami
- **Pojemność komory:** 23 l , 18 l, 12 l
- **Cykl sterylizacji:** 121 °C / 134 °C
- **Ciśnienie robocze**: 0,145–0,165 MPa
- **Sterowanie:** mikroprocesorowe, w pełni automatyczne cykle
- **Wyświetlacz:** LCD
- **Funkcja suszenia: t**ak, z elektrycznym elementem grzewczym
- **Funkcje testowe:** Bowie & Dick, test próżniowy
- **Zabezpieczenia:** przed przegrzaniem, nadciśnieniem, niskim poziomem wody, auto-odpowietrzanie
- **Komora:** stal nierdzewna
- **Wymiary urządzenia:** 560 × 450 × 410 mm
- **Waga netto/brutto:** 45 / 49 kg
- **Certyfikaty:** CE, ISO 13485



MT-CAL-16L
Autoklaw 16 L

CENA
3 600,00 zł NETTO

- **Klasa sterylizatora:** N (European Class N)
- **Pojemność komory**: 16 l
- **Zakres temperatur:** 121 °C / 134 °C
- **Maks. temperatura robocza:** 126–129 °C
- **Ciśnienie robocze:** 0,145–0,165 MPa
- **Sterowanie:** komputerowe, automatyczny cykl
- **Wyświetlacz:** LCD
- **Funkcja suszenia:** tak, z elektrycznym elementem grzewczym
- **Zabezpieczenia:** alarm przegrzania, ochrona przed nadciśnieniem, automatyczne odpowietrzanie
- **Komora/materiał:** stal nierdzewna
- **Timer:** 0–80 min
- **Zasilanie:** 220 V
- **Waga netto/brutto:** 30 / 36 kg
- **Certyfikaty:** CE, ISO 13485



MT-MD-B8
Autoklaw 18 L

CENA
3 400,00 zł NETTO

- **Komora**: stal nierdzewna, szczelnie zamykana pokrywa
- **Pojemność**: 18 l
- **Sterowanie**: mikroprocesorowe, automatyczne cykle
- **Programy**: 121°C i 134°C
- **Panel**: przyciski dotykowe
- **Standard**: European CLASS N
- **Zabezpieczenia**: przed przegrzaniem, nadciśnieniem, niskim poziomem wody, suchobiegiem

MT-MD-B8
Autoklaw 23 L

CENA
3 700,00 zł NETTO

- **Komora**: stal nierdzewna, szczelnie zamykana pokrywa
- **Pojemność**: 23 l
- **Sterowanie**: mikroprocesorowe, automatyczne cykle
- **Programy**: 121°C i 134°C
- **Panel**: przyciski dotykowe
- **Standard**: European CLASS N
- **Zabezpieczenia**: przed przegrzaniem, nadciśnieniem, niskim poziomem wody, suchobiegiem

NARZĘDZIA ORTOPEDYCZNE



HS-PS
Piła ortopedyczna do TPLO weterynaryjna

CENA
6 900,00 zł NETTO

- **Zastosowanie**: osteotomia piszczeli TPLO (oraz inne zabiegi ortopedyczne: TTA, DFO)
- **Napęd**: elektryczny, zasilanie bateryjne (akumulator litowo-jonowy)
- **Zakres prędkości:** regulowany elektronicznie
- **Materiał** obudowy: stop aluminium medycznego, odporny na korozję
- **Sterylizacja**: w autoklawie, do 135 °C
- **Ostrza w zestawie:** R15, R18, R21, R24
- **Wyposażenie**: bateria Li-ion, ładowarka, zestaw do aseptycznego transferu baterii, klucz serwisowy



M Series HS-MP
Wiertarka chirurgiczna weterynaryjna

CENA
11 400,00 zł NETTO

- **Adaptery w zestawie**:

2 × NM5-6001 K Wire Adapter – adapter do drutów Kirschnera
2 × NM5-1001 Bone Drill Adapter – adapter do wiercenia w kości
1 × NM5-S011 Oscillating Saw Adapter – adapter do piły oscylacyjnej
1 × NM5-S071 TPLO Saw Adapter – adapter do piły TPLO

- **Wyposażenie standardowe**:

Ładowarka (charger)
Zestaw do aseptycznego transferu baterii
Bateria Ni-MH 7,2 V
Klucz do uchwytu wiertarskiego





N Series HS-PS
Wiertarka ortopedyczna weterynaryjna

CENA
9 000,00 zł NETTO

- **Funkcje**: cięcie kości, wiercenie, praca z drutami Kirschnera, szybkozłącze AO
- **Adaptery w zestawie:**

Bone Drill Adapter – adapter do wiercenia w kości
AO Quick Coupling Adapter – adapter szybkozłączny AO
K Wire Adapter – adapter do drutów Kirschnera (K-wire)

- **Wyposażenie standardowe:**

Ładowarka (charger)
Zestaw do aseptycznego transferu baterii
Bateria Ni-MH 7,2 V
Klucz do uchwytu wiertarskiego

- **Materiały**: aluminium medyczne, stal nierdzewna

ANESTEZJA



MT-1200V5

Wentylator anestezjologiczny weterynaryjny

CENA
13 500,00 zł NETTO

- **Dwa miechy:** 0–300 ml i 50–1600 ml — dla małych i dużych zwierząt.
- **Wyświetlacz LCD** — czytelny, intuicyjny panel sterowania.
- **Regulacja objętości oddechowej:** 20–1500 ml/min — ciągła i precyzyjna.
- **Częstotliwość oddechów:** 4–60 bpm — dopasowanie do wielkości pacjenta.
- **Monitorowanie parametrów:** TV, I:E, częstotliwość oddechów, szczytowe ciśnienie.
- **Stabilna konstrukcja i cicha praca** — idealny do klinik i gabinetów weterynaryjnych.



CQ-02

Wózek anestezjologiczny

CENA
2 500,00 zł NETTO

- **Wymiary** 730 × 470 × 910 mm
- **5** cichych **szuflad** z centralnym zamkiem
- **Wytrzymały blat ABS** – łatwy do czyszczenia
- **Wysuwana półka robocza** zwiększająca powierzchnię pracy
- **Stojak na kroplówkę i uchwyt na butlę tlenową**
- **Półka pod defibrylator oraz deska CPR**
- **Kosze na odpady** i pojemnik na ostre odpady
- **Mobilna konstrukcja na 4 kołach** ułatwia transport i szybkie ustawienie wózka w miejscu wykonywania zabiegu



CQ-02 B

Wózek anestezjologiczny

CENA
2 500,00 zł NETTO

- **Konstrukcja stalowo-aluminiowa** z tworzywem ABS
- **Blat ABS** z obustronnymi uchwytami i barierkami ze stali nierdzewnej
- **5 szuflad** z centralnym zamkiem
- **4 koła jezdne** 4'', w tym 2 z hamulcem
- Trwała konstrukcja **przeznaczona do intensywnego użytkowania**
- **Wymiary** 750 × 480 × 930 mm lub 850 × 520 × 960 mm

KONCENTRATORY TLENU



ZY-5AW

Koncentrator tlenu

CENA
3 800,00 zł NETTO

- **Wysoka czystość tlenu** – 93% ±3%
- **Regulowany przepływ** 1–5 L/min
- **Kompaktowa konstrukcja** - cicha i energooszczędna praca
- **Duży wyświetlacz** - LED 10"
- **Łatwa obsługa** - zastosowanie medyczne, weterynaryjne i domowe
- **Moc:** 400 VA
- **Zasilanie:** 220/110 V
- **Wymiary**: 305 × 308 × 680 mm
- **Waga netto:** 20 kg



ZY-10zW / ZY-10FW

Koncentrator tlenu

CENA
4 500,00 zł NETTO

- **Przepływ tlenu** do 10 L/min
- **Podwójne wyjście** – możliwość jednoczesnego użytkowania przez dwóch odbiorców
- **Wysoka czystość tlenu** – 93% ±3%
- **Możliwość zdalnego sterowania** - komunikaty głosowe
- **Monitorowanie czystości tlenu**
- **Funkcja inhalacji / atomizacji**
- **System tłumienia** zapewniający cichą pracę
- **Solidna konstrukcja** przystosowana do intensywnej pracy
- **Moc**: 550–600 VA
- **Zasilanie**: 220/110 V
- **Wymiary**: ok. 340 × 345 × 725 mm
- **Waga netto:** ok. 29 kg

LAMPY DWUCZASZOWE SUFITOWE



YDE-700/500A

Lampa operacyjna dwuczaszowa sufitowa

CENA
31 000 zł NETTO

- **Średnice kopuł:** 700 mm / 500 mm
- **Zakres regulacji natężenia światła:** 25–100 %
- **Temperatura barwowa (regulowana)**: 4 000–5 000 K
- **Współczynnik oddawania barw** (CRI): 95
- R9 = 90
- R13 = 92
- **Średnica pola świetlnego:**
- D50: 150 mm / 120 mm
- D10: 280 mm / 230 mm
- **Głębokość oświetlenia**: 140 cm (czasza 700 mm) / 120 cm (czasza 500 mm)
- **Promieniowanie UV (400 nm)**: ≤ 0,002 W/m²
- **Wzrost temperatury przy głowie operatora**: ≤ 2 °C
- **Tryb ustawiania ostrości**: manualny
- **Źródło światła:** diody LED 1 W
- 60 diod (czasza 700 mm)
- 45 diod (czasza 500 mm)
- **Średnia żywotność diod LED:** ok. 50 000 h
- **Zasilanie:** 220 V, 50 Hz
- **Minimalna wysokość montażu:** 2,8–3,1 m



YDE-700/500 B

Lampa operacyjna dwuczaszowa sufitowa

CENA
25 000 zł NETTO

- **Średnice kopuł:** 700 mm / 500 mm
- **Zakres regulacji natężenia:** 25 %–100 %
- **Temperatura barwowa (regulowana):** 4 000–5 000 K
- **Współczynnik oddawania barw (CRI):** 95 (R9 = 90, R13 = 92)
- **Średnica pola świetlnego:** D50 = 150 mm / 120 mm; D10 = 280 mm / 230 mm
- **Głębokość oświetlenia:** 140 cm (700 mm) / 120 cm (500 mm)
- **Promieniowanie UV (400 nm):** ≤ 0,002 W/m²
- **Wzrost temperatury przy głowie operatora:** ≤ 2 °C
- **Tryb ustawiania ostrości:** manualny
- **Zasilanie:** 220 V, 50 Hz
- **Moc pojedynczej diody LED**: 1 W × 60 (większa kopuła) / 1 W × 40 (mniejsza kopuła)
- **Średnia żywotność diod LED:** 50 000 godzin
- **Minimalna wysokość montażu:** 2,8–3,1 m



YDE-700/700C

Lampa operacyjna dwuczaszowa sufitowa

CENA
36 500 zł NETTO

- **Typ**: sufitowa lampa operacyjna LED, 2 × głowica 700 mm
- **Średnica czaszy:** 620 mm / 620 mm
- **Maksymalne natężenie oświetlenia:** 160 000 lx / 140 000 lx
- **Zakres regulacji natężenia**: 25–100 %
- **Temperatura barwowa (regulowana):** 3 500–5 500 K
- **Współczynnik oddawania barw CRI (Ra):** 95
- **Średnica plamy świetlnej**: 120–350 mm
- **Głębokość oświetlenia:** ≥ 150 cm
- **Panel sterowania:** dotykowy panel LCD
- **Ustawianie ogniskowej:** automatyczne
- **Zasilanie**: 220 V / 50 Hz
- **Źródło światła**: LED 1 W × 78 szt. / 1 W × 78 szt.
- **Średnia żywotność diod**: 50 000 h
- **Zalecana wysokość montażu**: 2,8–3,1 m
- **UPS**: opcjonalny
- **System kamer:** opcjonalny

LAMPY DWUCZASZOWE SUFITOWE



YDE-700/500D

Lampa operacyjna dwuczaszowa sufitowa

CENA
29 500 zł NETTO

- **Głowice**: 700 LED head / 500 LED head
- **Średnica czaszy:** 700 mm / 500 mm
- **Natężenie oświetlenia:** 160 000 lx / 140 000 lx
- **Zakres regulacji natężenia:** 25–100 %
- **Temperatura barwowa:** 3 500–5 500 K
- **Współczynnik oddawania barw CRI (Ra)**: 95
- **Wskaźnik oddawania czerwieni (Rg):** ≥ 90
- **Średnica plamy świetlnej:** 350 mm / 160 mm
- **Głębokość oświetlenia**: 140 cm / 120 cm
- **Bezprzewodowy pilot sterujący:** tak
- **Ustawianie ostrości:** manualne
- **Zasilanie:** 220 V / 50 Hz
- **Źródło światła**: LED 1 W × 176 szt. / 1 W × 96 szt.
- **Średnia żywotność diod LED:** 50 000 h
- **Minimalna wysokość instalacji:** 2,8–3,1 m
- **UPS:** opcjonalny
- **System kamer**: opcjonalny



YDE-700/500 E- type

Lampa operacyjna dwuczaszowa sufitowa

CENA
16 900 zł NETTO

- **Średnice kopuł:** 700 mm / 500 mm
- **Maksymalne natężenie oświetlenia:** 160 000 lx (700 mm) / 140 000 lx (500 mm)
- **Zakres regulacji natężenia**: 25–100 %
- **Temperatura barwowa:** 3 600–5 500 K (± 500 K), płynnie regulowana
- **Współczynnik oddawania barw (Ra):** ≥ 95
- R9: ≥ 90
- R13: ≥ 92
- **Średnica pola świetlnego (D50/D10):**
- 150 / 280 mm (kopuła 700 mm)
- 120 / 230 mm (kopuła 500 mm)
- **Głębokość oświetlenia:** 140 cm (700 mm) / 120 cm (500 mm)
- **Źródła LED:** 1 W × 60 szt. (kopuła 700 mm) / 1 W × 45 szt. (kopuła 500 mm)
- **Emisja UV (400 nm):** ≤ 0,006 W/m²
- **Regulacja ostrości:** manualna (opcjonalnie elektryczna)
- **Zasilanie:** 220 V, 50 Hz
- **Moc wejściowa:** 100 W (700 mm) / 80 W (500 mm)
- **Średnia żywotność diod LED:** 100 000 h
- **Minimalna wysokość montażu**: 2,8 m
- **Wzrost temperatury przy głowie operatora:** ≤ 1 °C



YDE-700/700 F

Lampa operacyjna dwuczaszowa sufitowa

CENA
24 500 zł NETTO

- **Głowice**: 700 mm / 500 mm (układ „kwiatowy")
- **Maksymalne natężenie oświetlenia: 1**60 000 lx (700 mm) / 140 000 lx (500 mm)
- **Zakres regulacji natężenia**: 25–100 %
- **Temperatura barwowa (regulowana):** 3 600–5 500 K (± 500 K)
- **Współczynnik oddawania barw (Ra)**: ≥ 95, R9: ≥ 95, R13: ≥ 92
- **Średnica pola świetlnego** (D50/D10): 150 / 280 mm (głowica 700 mm), 120 / 230 mm (głowica 500 mm)
- **Głębokość oświetlenia:** 140 cm (700 mm) / 120 cm (500 mm)
- **Regulacja ostrości:** manualna (opcjonalnie elektryczna)
- **Emisja promieni UV** (400 nm): ≤ 0,006 W/m²
- **Temperatura przy głowie operatora:** ≤ 1 °C
- **Źródła LED:** 1 W × 80 szt. (700 mm), 1 W × 48 szt. (500 mm)
- **Średnia żywotność diod:** 100 000 h
- **Zasilanie:** 220 V, 50 Hz, **Moc wejściowa:** 100 W (duża czasza) / 80 W (mała czasza)
- **Minimalna wysokość montażu**: 2,8–3,1 m
- **Opcje:** elektryczne ustawianie ostrości, UPS, moduł kamery

LAMPY DWUCZASZOWE SUFITOWE



YDE-700/500 G

Dwuczaszowa lampa operacyjna LED

CENA
24 000 zł NETTO

- **Średnice kopuł:** ok. 740 mm / 740 mm
- **Maksymalne natężenie oświetlenia:** 160 000 lx / 140 000 lx
- **Zakres regulacji natężenia**: 25 % – 100 %
- **Temperatura barwowa (regulowana)**: 3 500–5 000 K
- **Współczynnik oddawania barw (CRI**): 95
- **Wskaźnik czerwieni (Rg):** ≥ 90
- **Liczba diod LED:** 72 / 57 (moc pojedynczej diody 1 W)
- **Średnica pola świetlnego:** 120–250 mm
- **Głębokość oświetlenia**: ≥ 120 cm
- **Jednorodność pola świetlnego (D10/D50):** 0,65 / 0,55
- **Średnia żywotność diod LED:** 60 000 godzin
- **Minimalna wysokość montażu**: 2,8–3,1 m
- **Zasilanie:** 220 V, 50 Hz
- **Dodatkowe opcje:** system UPS i moduł kamery (opcjonalnie)



YDE-700/500 J

Lampa operacyjna dwuczaszowa sufitowa

CENA
15 900 zł NETTO

- **Średnice kopuł**: 700 mm / 500 mm
- **Natężenie oświetlenia (regulowane)**: 40 000–160 000 lx (dla obu kopuł)
- **Liczba diod LED:** 80 / 48
- **Temperatura barwowa (regulowana):** 3 000–6 700 K (dla obu kopuł)
- **Współczynnik oddawania barw (CRI):** 92 (dla obu kopuł)
- **Głębokość oświetlenia:** 600–1 200 mm (dla obu kopuł)
- **Średnica pola świetlnego:** 150–260 mm (dla obu kopuł)
- **Zakres regulacji jasności:** 1 %–100 %
- **Moc pobierana**: 80 W (700 mm) / 48 W (500 mm)
- **Średnia żywotność diod LED:** ≥ 60 000 godzin
- **Wzrost temperatury przy głowie chirurga**: < 2 °C
- **Zasilanie:** AC 100–240 V, 50/60 Hz



YDE-700/500L

Lampa operacyjna dwuczaszowa sufitowa

CENA
14 900 zł NETTO

- **Średnice kopuł:** 700 mm / 500 mm
- **Natężenie oświetlenia (regulowane):** 40 000–160 000 lx / 40 000–160 000 lx
- **Liczba diod LED:** 80 (kopuła 700 mm) / 48 (kopuła 500 mm)
- **Temperatura barwowa (regulowana):** 3 000–6 700 K
- **Współczynnik oddawania barw (CRI**): 92 (obie kopuły)
- **Głębokość oświetlenia**: do 1 200 mm (obie kopuły)
- **Średnica pola świetlnego:** 150–280 mm (obie kopuły)
- **Zakres regulacji jasności:** 1–100 %
- **Moc pobierana:** 80 W (700 mm) / 48 W (500 mm)
- **Średnia żywotność diod LED:** ≥ 60 000 h
- **Wzrost temperatury przy głowie chirurga**: < 2 °C
- **Zasilanie:** AC 100–240 V, 50/60 Hz
- Minimalna wysokość montażu: ok. 2,6 m

LAMPY JEDNOCZASZOWE SUFITOWE



YDE-700A

Lampa operacyjna jednoczaszowa sufitowa

CENA
17 500 zł NETTO

- **Średnica kopuły:** 700 mm
- **Zakres regulacji natężenia:** 25–100 %
- **Temperatura barwowa (regulowana):** 4 000–5 000 K
- **Współczynnik oddawania barw (CRI):** 95 (R9 = 90, R13 = 92)
- **Średnica pola świetlnego**: D50 = 150 mm; D10 = 280 mm
- **Głębokość oświetlenia:** 140 cm
- **Promieniowanie UV (400 nm):** ≤ 0,002 W/m²
- **Wzrost temperatury przy głowie operatora**: ≤ 2 °C
- **Tryb ustawiania ostrości:** manualny
- **Zasilanie:** 220 V, 50 Hz
- **Źródło światła:** LED 1 W × 60 szt.
- Średnia żywotność diod LED: ok. 50 000 h
- **Minimalna wysokość montażu:** 2,8–3,1 m



YDE-700 B

Lampa operacyjna jednoczaszowa sufitowa

CENA
13 500 zł NETTO

- **Średnica kopuły:** 700 mm
- **Zakres regulacji natężenia:** 25–100 %
- **Temperatura barwowa (regulowana):** 4 000–5 000 K
- **Współczynnik oddawania barw (CRI):** 95, R9: 90, R13: 92
- **Średnica pola świetlnego:** D50 = 150 mm, D10 = 280 mm
- **Głębokość oświetlenia**: 140 cm
- **Promieniowanie UV (400 nm):** ≤ 0,002 W/m²
- **Wzrost temperatury przy głowie operatora:** ≤ 2 °C
- **Tryb ustawiania ostrości**: manualny
- **Zasilanie:** 220 V, 50 Hz
- **Źródło światła**: LED 1 W × 60 szt.
- **Średnia żywotność diod LED**: 50 000 h
- **Minimalna wysokość montażu:** 2,8–3,1 m



YDE-700C

Lampa operacyjna jednoczaszowa sufitowa

CENA
18 000 zł NETTO

- **Średnica czaszy**: 620 mm
- **Maksymalne natężenie oświetlenia:** 160 000 lx
- **Zakres regulacji natężenia**: 25–100 %
- **Temperatura barwowa**: 3 500–5 500 K
- **Współczynnik oddawania barw (CRI Ra):** 95
- **Średnica plamy świetlnej:** 120–350 mm
- **Głębokość oświetlenia:** ≥ 150 cm
- **Panel sterowania:** dotykowy panel LCD
- **Ustawianie ostrości:** automatyczne
- **Zasilanie**: 220 V / 50 Hz
- **Źródło światła**: LED 1 W × 78 szt.
- **Średnia żywotność diod LED**: 50 000 h
- **Minimalna wysokość montażu:** 2,8–3,1 m
- **Opcje:** UPS, system kamer



YDE-700D

Lampa operacyjna jednoczaszowa sufitowa

CENA
16 5000 zł NETTO

- **Średnica czaszy:** 700 mm
- **Maksymalne natężenie oświetlenia:** 160 000 lx
- **Zakres regulacji natężenia:** 25–100 %
- **Temperatura barwowa:** 3 500–5 500 K (płynnie regulowana)
- **Współczynnik oddawania barw (CRI Ra):** 95
- **Wskaźnik oddawania czerwieni (R9):** ≥ 90
- **Średnica plamy świetlnej:** ok. 350 mm (regulowana)
- **Głębokość oświetlenia:** 140 cm
- **Sterowanie:** bezprzewodowy pilot + manualne ustawianie ostrości
- **Zasilanie:** 220 V / 50 Hz
- **Źródło światła:** LED 1 W × 176 szt.
- **Średnia żywotność diod LED**: 50 000 h
- **Minimalna wysokość montażu**: 2,8–3,1 m
- **Opcje**: zasilanie awaryjne (UPS), system kamer do rejestracji zabiegu

LAMPY JEDNOCZASZOWE SUFITOWE



YDE-700 E

Lampa operacyjna jednoczaszowa sufitowa

CENA
11 000 zł NETTO

- **Średnica kopuły**: 700 mm
- **Maksymalne natężenie oświetlenia:** 160 000 lx
- **Zakres regulacji natężenia:** 25–100 %
- **Temperatura barwowa:** 3 600–5 500 K (± 500 K), płynnie regulowana
- **Współczynnik oddawania barw (Ra)**: ≥ 95, R9: ≥ 90, R13: ≥ 92
- **Średnica pola świetlnego (D50/D10):** 150 / 280 mm
- **Głębokość oświetlenia: 1**40 cm
- **Źródło światła:** LED 1 W × 60 szt.
- **Emisja promieni UV (400 nm)**: ≤ 0,006 W/m²
- **Regulacja ostrości:** manualna (opcjonalnie elektryczna), **Zasilanie:** 220 V, 50 Hz
- **Moc wejściowa:** 100 W, **Średnia żywotność diod LED:** 100 000 h
- **Minimalna wysokość montażu:** 2,8 m
- **Temperatura przy głowie operatora:** ≤ 1 °C



YDE-700 F

Lampa operacyjna jednoczaszowa sufitowa

CENA
15 000 zł NETTO

- **Średnica czaszy:** 700 mm
- **Maksymalne natężenie oświetlenia:** 160 000 lx
- **Zakres regulacji natężenia światła:** 25–100 %
- **Temperatura barwowa:** 3 600–5 500 K (± 500 K)
- **Współczynnik oddawania barw**: Ra ≥ 95, R9 ≥ 95, R13 ≥ 92
- **Źródło światła:** LED 1 W × 80 szt.
- **Średnica pola świetlnego (D50/D10):** 150 / 280 mm
- **Głębokość oświetlenia:** 140 cm
- **Regulacja ostrości:** manualna (opcjonalnie elektryczna)
- **Emisja UV (400 nm):** ≤ 0,006 W/m²
- **Zasilanie:** 220 V, 50 Hz, **Moc wejściowa:** 100 W
- **Średnia żywotność diod LED:** 100 000 h
- **Temperatura przy głowie operatora:** ≤ 1 °C
- **Montaż:** system ramion przegubowych
- **Opcje**: elektryczne ustawianie ostrości, UPS, moduł kamery HD



YDE-700 G

Lampa operacyjna jednoczaszowa sufitowa

CENA
14 500 zł NETTO

- **Średnica kopuły:** ok. 740 mm
- **Maksymalne natężenie oświetlenia:** 160 000 lx
- **Zakres regulacji natężenia:** 25 % – 100 %
- **Temperatura barwowa (regulowana):** 3 500–5 000 K
- **Współczynnik oddawania barw (CRI)**: 95
- **Wskaźnik czerwieni (Rg):** ≥ 90
- **Liczba diod LED:** 72 (moc pojedynczej diody 1 W)
- **Średnica pola świetlnego:** 120–250 mm
- **Głębokość oświetlenia:** ≥ 120 cm
- **Jednorodność pola świetlnego (D10/D50):** 0,65 / 0,55
- **Średnia żywotność diod LED:** 60 000 godzin
- **Minimalna wysokość montażu:** 2,8–3,1 m, **Zasilanie:** 220 V, 50 Hz
- **Dodatkowe opcje:** moduł UPS i system kamer (opcjonalnie)



YDE-700 J

Lampa operacyjna jednoczaszowa sufitowa

CENA
10 5000 zł NETTO

- **Średnica kopuły**: 700 mm
- **Natężenie oświetlenia (regulowane):** 40 000–160 000 lx
- **Liczba diod LED**: 80
- **Temperatura barwowa (regulowana):** 3 000–6 700 K
- **Współczynnik oddawania barw (CRI)**: 92
- **Głębokość oświetlenia**: 600–1 200 mm
- **Średnica pola świetlnego:** 150–260 mm
- **Zakres regulacji jasności:** 1–100 %
- **Moc pobierana:** 80 W
- **Średnia żywotność diod LED:** ≥ 60 000 h
- **Wzrost temperatury przy głowie chirurga**: < 2 °C
- **Zasilanie:** AC 100–240 V, 50/60 Hz

LAMPY JEDNOCZASZOWE SUFITOWE



YDE-700 L

Lampa operacyjna jednoczaszowa sufitowa

CENA
9 700 zł NETTO

- **Średnica kopuły:** 700 mm
- **Natężenie oświetlenia (regulowane)**: 40 000–160 000 lx
- **Liczba diod LED:** 80
- **Temperatura barwowa (regulowana):** 3 000–6 700 K
- **Współczynnik oddawania barw (CRI)**: 92
- **Głębokość oświetlenia:** do 1200 mm
- **Średnica pola świetlnego:** 150–280 mm
- **Zakres regulacji jasności:** 1 %–100 %
- **Moc pobierana**: 80 W
- **Średnia żywotność diod LED:** ≥ 60 000 godzin
- **Wzrost temperatury przy głowie chirurga**: < 2 °C
- **Zasilanie:** AC 100–240 V, 50/60 Hz



YDK5

Lampa operacyjna jednoczaszowa sufitowa

CENA
3 650 zł NETTO

- **Natężenie oświetlenia**: ≥ 60 000 lx (w odległości 1 m)
- **Temperatura barwowa:** 4 500 K ± 500 K
- **Napięcie zasilania:** AC 220 V ± 10 %, 50 Hz
- **Napięcie żarówki:** AC 24 V
- **Moc wejściowa:** 150 VA
- **Wysokość montażu**: 280–320 cm
- **Materiał konstrukcji**: metal / stal malowana proszkowo
- **Typ montażu**: sufitowy (hoisting type)
- **Przeznaczenie:** małe i średnie zabiegi chirurgiczne oraz zabiegi weterynaryjne



YDK5 LED

Lampa operacyjna jednoczaszowa sufitowa

CENA
5 000 zł NETTO

- **Typ oświetlenia:** LED, bezcieniowe, wielopunktowe
- **Klasa bezpieczeństwa:** Klasa I, typ B
- **Natężenie oświetlenia:** 50 000 lx
- **Temperatura barwowa:** 4 000 ± 500 K
- **Wzrost temperatury w polu operacyjnym:** ≤ 12 °C
- **Moc wejściowa:** 150 VA
- **Napięcie żarówek:** AC 24 V
- **Moc żarówek**: 25 W
- **Wysokość montażu:** 280–320 cm
- **Materiał konstrukcji**: metal malowany proszkowo
- **Ramię poziome wokół płyty montażowej:** ≥ 360°
- **Korpus lampy wokół rury pionowej:** ≥ 360°
- **Ramię w kształcie Y** – góra/dół: ≥ 38°
- **Ramię w kształcie Y** – lewo/prawo: ≥ 150°
- **Głowica lampy wokół ramienia Y**: ≥ 110°
- Warunki środowiskowe pracy: **Temperatura otoczenia:** –40 °C do +55 °C, **Wilgotność względna:** ≤ 85 %

LAMPY JEDNOCZASZOWE SUFITOWE



YDE-150

Lampa operacyjna jednoczaszowa sufitowa

CENA
4 300 zł NETTO

- **Moc LED:** 30 W
- **Natężenie oświetlenia:** 80 000 lx
- **Temperatura barwowa:** 5 500–6 000 K
- **Tryby sterowania:** manualny / czujnik IR (bezdotykowy) / pokrętło bezstopniowe
- **Zakres obrotu ramienia:** 360°
- **Kąt nachylenia głowicy:** > 30° w górę i w dół
- **Napięcie zasilania:** 110–240 V AC
- **Rodzaj montażu:** sufitowy (ceiling-mounted)
- **Masa:** ok. 8 kg (wersja sufitowa)
- **Materiał:** stal + aluminium malowane proszkowo
- **Przeznaczenie:** diagnostyka, chirurgia, stomatologia, weterynaria, ginekologia



YDE-200C

Lampa operacyjna jednoczaszowa sufitowa

CENA
4 050 zł NETTO

- **Natężenie oświetlenia:** ≥ 40 000 lx
- **Temperatura barwowa:** 5 000 ± 500 K
- **Regulacja jasności:** płynna (0–maks.)
- **Wzrost temperatury w polu pracy:** ≤ 2 °C
- **Żywotność źródła światła:** 50 000 h
- **Źródło światła**: 12 × LED (zimne światło)
- **Moc wejściowa:** 36 W
- **Napięcie zasilania:** AC 100–240 V
- **Rodzaj montażu:** sufitowy, ramię obrotowe z regulacją wysokości
- **Uchwyt sterujący**: zintegrowany, z regulacją jasności
- **Materiał konstrukcji:** stal lakierowana + akryl
- **Zastosowanie:** chirurgia, stomatologia, okulistyka, ginekologia, weterynaria, diagnostyka ogólna



YDE-300

Lampa operacyjna jednoczaszowa sufitowa

CENA
10 000 zł NETTO

- **Źródło światła:** LED – zimne światło chirurgiczne (chip Osram)
- **Moc całkowita:** 13 W
- **Średnica głowicy**: 240 mm
- **Maksymalne natężenie oświetlenia:** 50 000 lx (1 m)
- **Natężenie oświetlenia przy 0,5 m:** 45 000 lx
- **Zakres regulacji jasności:** 10–100 %
- **Temperatura barwowa:** 3 000 / 4 000 / 5 000 K
- **Współczynnik oddawania barw (CRI)**: 95
- **Średnica pola świetlnego:** 180 mm
- **Stosunek irradiancji Ee/Ec:** 3,4 mW/m²·lux
- **Moc promieniowania**: 180 W/m²
- **Zasilanie:** DC 24 V
- **Materiał obudowy:** aluminium o wysokiej odporności
- **Żywotność diod LED:** ≥ 80 000 h
- **Uchwyt sterylny:** zdejmowany, przystosowany do dezynfekcji
- **Rodzaj montażu**: sufitowy, obrót 360°

LAMPY OPERACYJNE MOBILNE



YDE-500 A

Mobilna lampa operacyjna LED

CENA
16 000 zł NETTO

- **Średnica kopuły**: 500 mm
- **Zakres regulacji natężenia:** 25 %–100 %
- **Temperatura barwowa (regulowana):** 4 000–5 000 K
- **Współczynnik oddawania barw (CRI):** 95 (R9 = 90, R13 = 92)
- **Średnica pola świetlnego:** D50 = 120 mm; D10 = 230 mm
- **Głębokość oświetlenia:** 120 cm
- **Promieniowanie UV (400 nm):** ≤ 0,002 W/m²
- **Wzrost temperatury przy głowie operatora:** ≤ 2 °C
- **Tryb ustawiania ostrości:** manualny
- **Zasilanie**: 220 V, 50 Hz
- **Liczba i moc diod LED:** 1 W × 45
- **Żywotność diod LED:** ok. 50 000 godzin
- **Statyw:** mobilny, z kółkami i hamulcami



YDE-500 B

Mobilna lampa operacyjna LED, bezcieniowa

CENA
11 000 zł NETTO

- **Średnica kopuły:** 500 mm
- **Zakres regulacji natężenia**: 25 %–100 %
- **Temperatura barwowa (regulowana):** 4 000–5 000 K
- **Współczynnik oddawania barw (CRI):** 95 (R9 = 90, R13 = 92)
- **Średnica pola świetlnego:** D50 = 120 mm; D10 = 230 mm
- **Głębokość oświetlenia**: 120 cm
- **Promieniowanie UV (400 nm)**: ≤ 0,002 W/m²
- **Wzrost temperatury przy głowie operatora**: ≤ 2 °C
- **Tryb ustawiania ostrości**: manualny
- **Zasilanie:** 220 V, 50 Hz
- **Liczba i moc diod LED**: 1 W × 40
- **Średnia żywotność diod LED**: 50 000 godzin
- **Statyw:** mobilny, z kółkami i hamulcami



YDE-700 C

Mobilna lampa operacyjna LED C-type

CENA
16 500 zł NETTO

- **Średnica czaszy**: 620 mm
- **Maksymalne natężenie oświetlenia**: 160 000 lx
- **Zakres regulacji natężenia**: 25–100 %
- **Temperatura barwowa**: 3 500–5 500 K
- **Współczynnik oddawania barw (CRI Ra)**: 95
- **Średnica plamy świetlnej:** 120–350 mm
- **Głębokość oświetlenia:** ≥ 150 cm
- **Panel sterowania**: dotykowy panel LCD
- **Ustawianie ostrości:** automatyczne
- **Zasilanie**: 220 V, 50 Hz
- **Źródło światła:** LED 1 W × 78 szt.
- **Średnia żywotność diod LED**: ok. 50 000 h
- **Opcje**: zasilanie awaryjne (UPS), system kamer



YDE-500D

Mobilna lampa operacyjna LED, wolnostojąca

CENA
15 000 zł NETTO

- **Źródło światła:** LED – zimne światło chirurgiczne (chip Osram)
- **Moc całkowita:** 13 W, **Średnica głowicy:** 240 mm
- **Maksymalne natężenie oświetlenia:** 50 000 lx (1 m)
- **Natężenie oświetlenia przy 0,5 m:** 45 000 lx
- **Zakres regulacji jasności:** 10–100 %
- **Temperatura barwowa:** 3 000 / 4 000 / 5 000 K
- **Współczynnik oddawania barw (CRI):** 95
- **Średnica pola świetlnego**: 180 mm
- **Stosunek irradiancji Ee/Ec:** 3,4 mW/m²·lux
- **Moc promieniowania**: 180 W/m²
- **Zasilanie:** DC 24 V
- **Materiał obudowy:** aluminium o wysokiej odporności
- **Żywotność diod LED:** ≥ 80 000 h
- **Uchwyt sterylny**: zdejmowany, przystosowany do dezynfekcji

LAMPY OPERACYJNE MOBILNE



YDE-500 G

Mobilna lampa operacyjna LED

CENA
12 500 zł NETTO

- **Średnica kopuły:** ok. 500 mm
- **Maksymalne natężenie oświetlenia**: 140 000 lx
- **Zakres regulacji natężenia**: 25 % – 100 %
- **Temperatura barwowa (regulowana):** 3 500–5 000 K
- **Współczynnik oddawania barw (CRI):** 95
- **Wskaźnik czerwieni (Rg):** ≥ 90
- **Liczba diod LED:** 57 (moc pojedynczej diody 1 W)
- **Średnica pola świetlnego:** 120–250 mm
- **Głębokość oświetlenia:** ≥ 120 cm
- **Jednorodność pola świetlnego (D10/D50):** 0,65 / 0,55
- **Średnia żywotność diod LED:** 60 000 godzin
- **Zasilanie:** 220 V, 50 Hz
- **Statyw:** mobilny, z kółkami i hamulcami dla stabilności
- **Dodatkowe opcje:** system UPS i moduł kamery (opcjonalnie)



YDE-700 F

Mobilna lampa operacyjna LED „kwiat”

CENA
15 000 zł NETTO

- **Średnica czaszy:** 700 mm (układ „kwiatowy”)
- **Maksymalne natężenie oświetlenia:** 160 000 lx
- **Zakres regulacji natężenia światła:** 25 % – 100 %
- **Temperatura barwowa**: 3 600–5 500 K (± 500 K) – płynnie regulowana
- **Współczynnik oddawania barw (Ra)**: ≥ 95; R9: ≥ 95; R13: ≥ 92
- **Źródła LED:** 1 W × 80 szt.
- **Średnica pola świetlnego (D50/D10)**: 150 mm / 280 mm
- **Głębokość oświetlenia:** 140 cm
- **Regulacja ostrości:** manualna (opcjonalnie elektryczna za dopłatą)
- **Emisja promieni UV (400 nm):** ≤ 0,006 W/m²
- **Zasilanie:** 220 V, 50 Hz; **Moc wejściowa**: 100 W
- **Średnia żywotność diod LED:** 100 000 godzin
- **Temperatura przy głowie operatora**: ≤ 1 °C
- **Opcjonalne funkcje:** elektryczny system ustawiania ostrości, zasilanie awaryjne (UPS), moduł kamer



YDE-500 J

Mobilna lampa operacyjna LED

CENA
9 500 zł NETTO

- **Średnica kopuły:** 500 mm
- **Natężenie oświetlenia (regulowane)**: 40 000–160 000 lx
- **Liczba diod LED:** 48
- **Temperatura barwowa (regulowana):** 3 000–6 700 K
- **Współczynnik oddawania barw (CRI)**: 92
- **Głębokość oświetlenia**: 600–1 200 mm
- **Średnica pola świetlnego:** 150–260 mm
- **Zakres regulacji jasności:** 1 %–100 %
- **Moc pobierana**: 48 W
- **Średnia żywotność diod LED:** ≥ 60 000 godzin
- **Wzrost temperatury przy głowie chirurga:** < 2 °C
- **Zasilanie:** AC 100–240 V, 50/60 Hz
- **Statyw:** mobilny, z kółkami i hamulcami



YDE-500 L

Mobilna lampa operacyjna LED

CENA
10 0000 zł NETTO

- **Średnica kopuły:** 500 mm
- **Natężenie oświetlenia (regulowane)**: 40 000–160 000 lx
- **Liczba diod LED**: 48
- **Temperatura barwowa (regulowana)**: 3 000–6 700 K
- **Współczynnik oddawania barw (CRI)**: 92
- **Głębokość oświetlenia:** do 1 200 mm
- **Średnica pola świetlnego**: 150–280 mm
- **Zakres regulacji jasności:** 1 %–100 %
- **Moc pobierana:** 48 W
- **Średnia żywotność diod LED**: ≥ 60 000 godzin
- **Wzrost temperatury przy głowie chirurga**: < 2 °C
- **Zasilanie**: AC 100–240 V, 50/60 Hz
- **Statyw**: mobilny, z kółkami i hamulcami dla stabilności

LAMPY OPERACYJNE MOBILNE



YDK5

Mobilna lampa operacyjna LED

CENA
3 200 zł NETTO

- **Źródło światła:** zimne światło LED
- **Liczba diod LED:** 30
- **Zakres natężenia oświetlenia**: 30 000–160 000 lx
- **Regulacja jasności:** bezstopniowa (no-pole adjustment)
- **Zakres temperatury barwowej:** 3700–5000 K
- **Współczynnik oddawania barw (CRI):** ≥ 90
- **Średnica plamy świetlnej:** regulowana manualnie
- **Żywotność diod LED:** ≥ 80 000 godzin
- **Moc wejściowa:** 50 W ±10%
- **Napięcie zasilania:** AC 220 V ±10%
- **Materiał konstrukcji:** stal malowana proszkowo + akryl
- **Rodzaj montażu:** wolnostojąca, mobilna
- **Wymiary opakowania**: 1070 × 660 × 240 mm



YDE-300-mobilna

Mobilna lampa operacyjna LED

CENA
10 000 zł NETTO

- **Źródło światła**: Osram LED (zimne światło chirurgiczne)
- **Moc całkowita:** 13 W (LED o wysokiej sprawności)
- **Średnica głowicy:** 240 mm
- **Maksymalne natężenie oświetlenia:** 50 000 lx (z odległości 1 m)
- **Natężenie przy 0,5 m**: 45 000 lx
- **Zakres regulacji jasności**: 10–100 % (płynna regulacja)
- **Temperatura barwowa:** 3000 / 4000 / 5000 K (trzystopniowa regulacja)
- **Współczynnik oddawania barw (CRI):** ≥ 95
- **Średnica pola świetlnego**: 180 mm
- **Stosunek irradiancji Ee/Ec:** 3.4 mW/m²·lux
- **Moc promieniowania**: 180 W/m²
- **Napięcie zasilania:** DC 24 V
- **Materiał obudowy:** aluminium o wysokiej odporności
- **Żywotność diod LED:** ≥ 80 000 godzin
- **Funkcje dodatkowe:** wymienny uchwyt sterylny, regulacja jednym przyciskiem



YDE-L

Mobilna lampa do terapii cieplnej / infrared

CENA
1 900 zł NETTO

- **Rodzaj lampy:** lampa do terapii cieplnej / infrared
- **Średnica podstawy:** 48 cm
- **Średnica klosza:** 20 cm (anty-termiczny, odporny na wysoką temperaturę)
- **Wysokość:** regulowana (mechanizm pokrętłowy)
- **Długość ramienia:** 45 cm (elastyczny przewód uniwersalny)
- **Długość przewodu zasilającego:** 150 cm
- **Rodzaj żarówki:** opcjonalna – żarówka klasyczna lub infrared
- **Tryb regulacji:** pokrętło (knob type)
- **Materiał konstrukcji:** stal nierdzewna i aluminium
- **Charakterystyka światła:** promieniujące, ciepłe, terapeutyczne
- **Przeznaczenie**: fizjoterapia, rehabilitacja, terapia bólu, weterynaria, kosmetologia

LAMPY DIAGNOSTYCZNE MOBILNE



YDE-B
Mobilna lampa diagnostyczna LED

CENA
2 500 zł NETTO

- **Moc źródła światła**: 5 W LED
- **Natężenie oświetlenia:** 16 000 lx
- **Temperatura barwowa:** 4000–5000 K
- **Żywotność LED:** 50 000 h
- **Napięcie zasilania:** AC 90–240 V / 50–60 Hz
- **Zakres wysokości:** 710–1170 mm
- **Średnica podstawy:** 490 mm
- **Średnica otworu montażowego:** 20,3 mm
- **Waga netto:** 1,74 kg
- **Materiał konstrukcji:** stal malowana proszkowo
- **Rodzaj montażu:** mobilny (na statywie)
- **Charakterystyka światła:** neutralne białe, chłodne, równomierne
- **Przeznaczenie:** diagnostyka, stomatologia, weterynaria, laboratoria, zabiegi ambulatoryjne



YDE-E
Mobilna lampa diagnostyczna LED

CENA
2 200 zł NETTO

- **Średnica głowicy**: 82 mm
- **Natężenie światła:** 20 000 lx (1 m) / 60 000 lx (0,5 m)
- **Zakres regulacji jasności**: 200 – 20 000 lx (1 m)
- **Temperatura barwowa**: 4000 ± 200 K
- **Współczynnik CRI:** ≥ 95
- **Średnica plamki świetlnej:** 240 mm (1 m) / 160 mm (0,5 m)
- **Jednorodność plamki (D10/D50)**: ≥ 0,6
- **Promieniowanie cieplne:** < 200 W/m²
- **Stosunek Ee/Ec:** ≤ 3,6 mW/m² lux
- **Moc**: 10 W
- **Napięcie zasilania:** AC 220 V / 50 Hz
- **Żywotność LED:** > 60 000 h
- **Rodzaje montażu**: sufitowy, ścienny, na szynie lub biurkowy
- **Charakterystyka światła:** zimne białe, bezcieniowe, równomierne
- **Przeznaczenie:** diagnostyka, chirurgia drobna, stomatologia, ginekologia, weterynaria



YDE-K
Mobilna lampa diagnostyczna LED

CENA
2 300 zł NETTO

- **Moc:** 123 W, **Strumień świetlny:** 2200 lm
- **Natężenie oświetlenia**: 9300 – 35 000 lx
- **Zakres temperatury barwowej**: 2800 – 6500 K
- **Regulacja jasności:** płynna (dimming adjustable)
- **Średnica soczewki:** 140 mm
- **Materiał soczewki:** akryl optyczny
- **Materiał konstrukcji**: aluminium i stal nierdzewna
- **Średnica podstawy:** 56 cm, **Zasilanie:** AC 180–260 V
- **Pobór prądu**: 300 mA/W ±5%, **Kąt świecenia**: 5°
- **Chip LED:** American PRy
- **Tryb unoszenia:** górny (top type lift), **Żywotność LED:** ≥50 000 h
- **Charakterystyka światła**: bezcieniowe, równomierne, z regulacją barwy
- **Przeznaczenie**: diagnostyka medyczna, stomatologia, kosmetologia, weterynaria, laboratoria



YDE-150
Mobilna lampa diagnostyczna LED

CENA
3 400 zł NETTO

- **Moc źródła światła:** 30 W LED
- **Natężenie oświetlenia:** 80 000 lx
- **Temperatura barwowa:** 5500–6000 K
- **Tryby sterowania:** manualny, czujnik podczerwieni, pokrętło bezstopniowe
- **Zakres obrotu ramienia**: 360°
- **Kąt nachylenia głowicy:** > 30° w górę i w dół
- **Zakres zasilania:** 110–240 V
- **Rodzaj montażu:** mobilny (wolnostojący)
- **Waga:** 18 kg (wersja wolnostojąca)
- **Materiał konstrukcji:** stal + aluminium, lakierowane proszkowo
- **Zastosowanie:** diagnostyka, zabiegi chirurgiczne, okulistyka, stomatologia, ginekologia, weterynaria

LAMPY DIAGNOSTYCZNE MOBILNE



YDE-180D

Mobilna lampa diagnostyczna LED

CENA
2 500 zł NETTO

- **Moc źródła światła**: 7 × 3 W LED (łącznie 21 W)
- **Natężenie oświetlenia**: 50 000 lx
- **Temperatura barwowa:** 5500 ± 500 K
- **Regulacja jasności:** płynna (manualna)
- **Żywotność LED:** ≥ 50 000 godzin
- **Zasilanie:** AC 90 – 240 V
- **Rodzaj montażu:** mobilny (na statywie z kółkami)
- **Materiał konstrukcji**: stal + aluminium
- **Charakterystyka światła:** zimne białe, bezcieniowe, równomierne
- **Przeznaczenie:** diagnostyka, zabiegi chirurgiczne, stomatologia, weterynaria, okulistyka, ginekologia



YDE-200 C

Mobilna lampa diagnostyczna LED

CENA
3 200 zł NETTO

- **Natężenie oświetlenia:** ≥ 40 000 lx
- **Temperatura barwowa:** 5000 ± 500 K
- **Regulacja jasności**: płynna (0 ~ max)
- **Temperatura pola pracy**: ≤ 2°C
- **Żywotność źródła światła:** 50 000 godzin
- **Źródło światła:** 12 diod LED (zimne światło LED)
- **Moc wejściowa:** 36 W
- **Napięcie zasilania:** AC (szeroki zakres napięcia, kompatybilny międzynarodowo)
- **Materiał konstrukcji:** stal lakierowana + tworzywo akrylowe
- **Regulacja wysokości:** 200 mm
- **Podstawa**: 2 kółka medyczne, łatwe przemieszczanie
- **Uchwyt:** zintegrowany z pokrętłem regulacji jasności
- **Zastosowanie**: stomatologia, ginekologia, chirurgia, okulistyka, weterynaria, diagnostyka ogólna



YDE-11

Mobilna lampa diagnostyczna LED

CENA
2 400 zł NETTO

- **Moc:** 25 W LED
- **Natężenie światła:** 8200 – 62 000 lx
- **Strumień świetlny:** 2300 – 2600 lm
- **Współczynnik oddawania barw (CRI):** 92 – 95
- **Napięcie wejściowe:** AC 110 – 220 V / 50–60 Hz
- **Napięcie wyjściowe:** DC 24 – 36 V
- **Długość giętkiego ramienia:** 50 cm
- **Średnica bazy**: 50 cm
- **Długość dolnego ramienia**: 66 cm
- **Średnica kółek**: 7,5 cm (2 z hamulcem, 3 swobodne)
- **Zakres wysokości:** 1,3 – 1,9 m (z blokadą pokrętłem)
- **Materiał konstrukcji:** stal + aluminium
- **Materiał soczewki**: akryl wysokiej przezroczystości
- **Rodzaj montażu:** mobilny (na statywie z kółkami)
- **Dodatki:** panel sterujący i koszyk na akcesoria
- **Charakterystyka światła**: zimne, równomierne, bezcieniowe
- **Przeznaczenie:** diagnostyka, chirurgia drobna, stomatologia, weterynaria, okulistyka

LAMPY OPERACYJNE PRZYŚCIENNE



YDE-300

Lampa operacyjna ścienna

CENA
10 000 zł NETTO

- **Źródło światła:** chip Osram LED (zimne światło chirurgiczne)
- **Moc całkowita**: 13 W
- **Średnica głowicy:** 240 mm
- **Natężenie oświetlenia**: 50 000 lx (1 m) / 45 000 lx (0,5 m)
- **Zakres regulacji jasności:** 10–100 %
- **Temperatura barwowa:** 3000 / 4000 / 5000 K
- **Współczynnik oddawania barw (CRI):** 95
- **Średnica pola świetlnego:** 180 mm
- **Irradiancja Ee/Ec**: 3,4 mW/m²·lux
- **Moc promieniowania:** 180 W/m²
- **Zasilanie:** DC 24 V
- **Materiał obudowy:** aluminium malowane proszkowo
- **Żywotność diod LED:** ≥ 80 000 h
- **Uchwyt sterylny:** zdejmowany, łatwy w czyszczeniu
- **Rodzaj montażu**: przyścienny, ramię obrotowe 360°



YDE-700F

Lampa operacyjna ścienna

CENA
15 000 zł NETTO

- **Średnica czaszy:** 700 mm (układ „kwiatowy”)
- **Maksymalne natężenie oświetlenia:** 160 000 lx
- **Zakres regulacji natężenia światła:** 25 % – 100 %
- **Temperatura barwowa:** 3 600–5 500 K (± 500 K) – płynnie regulowana
- **Współczynnik oddawania barw (Ra):** ≥ 95; R9: ≥ 95; R13: ≥ 92
- **Źródła LED:** 1 W × 80 szt.
- **Średnica pola świetlnego** (D50/D10): 150 mm / 280 mm
- **Głębokość oświetlenia**: 140 cm
- **Regulacja ostrości:** manualna (opcjonalnie elektryczna za dopłatą)
- **Emisja promieni UV (400 nm):** ≤ 0,006 W/m²
- **Zasilanie:** 220 V, 50 Hz
- **Moc wejściowa:** 100 W
- **Średnia żywotność diod LED:** 100 000 godzin
- **Temperatura przy głowie operatora:** ≤ 1 °C
- **Montaż:** ramię ścienne z systemem przegubów zapewniające szeroki zakres regulacji pozycji
- **Opcjonalne funkcje:** elektryczny system ustawiania ostrości, zasilanie awaryjne (UPS), moduł kamer

LAMPY DIAGNOSTYCZNE PRZYŚCIENNE



YDE-200C

Lampa diagnostyczna ścienna

CENA
3 200 zł NETTO

- **Natężenie oświetlenia:** ≥ 40 000 lx
- **Temperatura barwowa**: 5000 ± 500 K
- **Regulacja jasności:** płynna (0 ~ max)
- **Temperatura pola pracy:** ≤ 2°C
- **Żywotność diod LED:** 50 000 godzin
- **Źródło światła:** 12 diod LED (zimne światło LED)
- **Moc wejściowa:** 36 W
- **Napięcie zasilania:** AC (uniwersalne napięcie międzynarodowe)
- **Rodzaj montażu:** przyścienny
- **Materiał konstrukcji:** stal malowana proszkowo + akryl
- **Regulacja pozycji:** elastyczne ramię z zakresem ruchu 200 mm
- **Uchwyt:** zintegrowany, z pokrętłem regulacji jasności
- **Zastosowanie:** chirurgia, stomatologia, ginekologia, okulistyka, weterynaria, diagnostyka ogólna



YDE-150

Lampa diagnostyczna ścienna

CENA
3 500 zł NETTO

- **Moc LED:** 30 W
- **Natężenie oświetlenia**: 80 000 lx
- **Temperatura barwowa**: 5 500–6 000 K
- **Tryby sterowania:** manualny / czujnik IR (bezdotykowy) / pokrętło bezstopniowe
- **Zakres obrotu ramienia**: 360°
- **Kąt nachylenia głowicy:** > 30° w górę i w dół
- **Zasilanie:** AC 110–240 V
- **Rodzaj montażu**: przyścienny (wall-mounted)
- **Masa:** ok. 7 kg (wersja ścienna)
- **Materiał konstrukcji:** stal malowana proszkowo + aluminium
- **Zastosowanie**: chirurgia, stomatologia, ginekologia, okulistyka, weterynaria, diagnostyka ogólna



YDE-200

Lampa diagnostyczna ścienna

CENA
3 300 zł NETTO

- **Natężenie oświetlenia**: ≥ 50 000 lx
- **Temperatura barwowa:** 4000 ± 500 K
- **Napięcie zasilania**: AC 220 V / 50–60 Hz (110 V / 60 Hz opcjonalnie)
- **Moc żarówki**: 24 V / 50 W
- **Typ żarówk**i: halogenowa (tungsten halogen bulb)
- **Średnica głowicy lampy**: 180 mm
- **Minimalna wysokość montażu**: 2300 mm
- **Rodzaj montażu:** przyścienny (wall-mounted)
- **Materiał konstrukcji:** stal lakierowana proszkowo + aluminium
- **Źródło światła**: halogenowe, skupione
- **Przeznaczenie**: diagnostyka, zabiegi chirurgiczne, stomatologia, ginekologia, weterynaria